Тип (К1183хL)	S,мм	Масса, кг
К 1183х500	1,0/ 1,2/ 1,5/ 2,0/ 2,5	0,35/ 0,42/ 0,53/ 0,69/ 0,87
К 1183х700		0,49/ 0,58/ 0,73/ 0,97/ 1,22
К 1183х900		0,62/ 0,74/ 0,93/ 1,24/ 1,57
К 1183х1000		0,69/ 0,83/ 1,04/ 1,38/ 1,74
К 1183х1100		0,76/ 0,91/ 1,14/ 1,52/ 1,91
К 1183х1300		0,89/ 1,07/ 1,34/ 1,79/ 2,26
К 1183х1400		0,97/ 1,16/ 1,46/ 1,93/ 2,44
К 1183х1500		1,04/ 1,24/ 1,56/ 2,07/ 2,61
К 1183х1600		1,11/ 1,33/ 1,67/ 2,21/ 2,78
К 1183х1700		1,18/ 1,42/ 1,77/ 2,35/ 2,96
К 1183х1900		1,31/ 1,57/ 1,96/ 2,62/ 3,31
К 1183х2000		1,38/ 1,66/ 2,07/ 2,76/ 3,48
К 1183х2100		1,45/ 1,74/ 2,17/ 2,90/ 3,65
К 1183х2300		1,58/ 1,90/ 2,37/ 3,17/ 4,00
К 1183х2400		1,65/ 1,99/ 2,47/ 3,31/ 4,18
К 1183х2500		1,72/ 2,07/ 2,58/ 3,45/ 4,35
К 1183х2600		1,79/ 2,15/ 2,69/ 3,58/ 4,48
К 1183х2700		1,86/ 2,24/ 2,79/ 3,73/ 4,70
К 1183х2800		1,93/ 2,32/ 2,89/ 3,86/ 4,87
К 1183х2900		2,00/ 2,40/ 3,00/ 4,00/ 5,05
К 1183х3000		2,07/ 2,49/ 3,11/ 4,14/ 5,17

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ

К 1183. 000 ПС

Стойка кабельная
К 1183 х L

г. Курган

Стойка кабельная К 1183 х L

1 Назначение

1.1 Стойка кабельная служит для установки полок К 1160 - К 1163. Стойка крепится к строительным конструкциям сваркой или пристрелкой с применением скоб К1157,К1157Р.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных. Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно	оц 3
3а	от 4 до 12	оцинкованный	оц
4	до 24,5	лист	оц 4
5	минимум 45	с погружением	г/ц 5
6	минимум 55	после	г/ц 6
7	минимум 70	изготовления	г/ц 7
8	минимум 85	ГОСТ 9.307	г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 26 х 60 х L, масса: см. таблицу.

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.
4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:
- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные стойки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.

7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях


9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие К1183хL изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

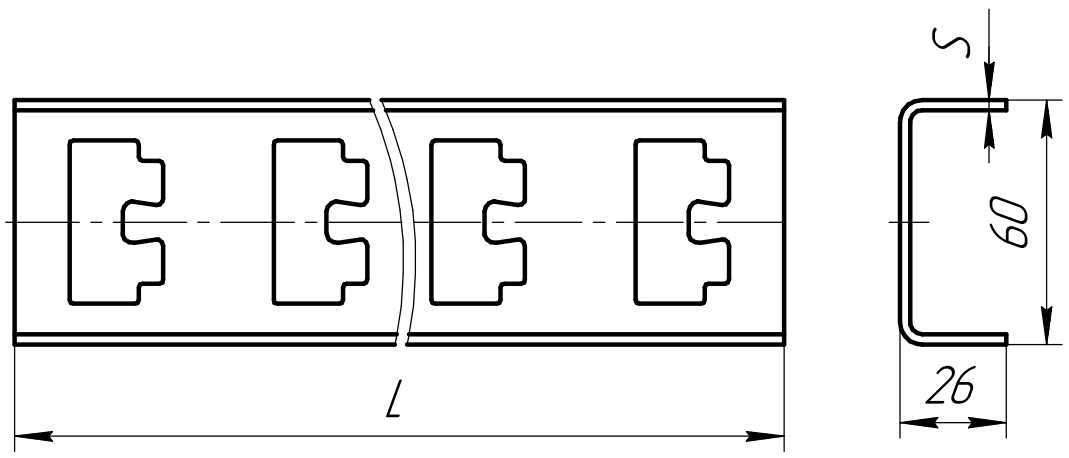

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: