



СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница



Бренд IEK — лауреат рейтинга народного доверия «Марка №1 в России» в 2014-2024 годах.



СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ОТ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ И ПЕРЕГРУЗОК

Предназначены для защиты дорогостоящего и чувствительного электрооборудования от импульсных перенапряжений и перегрузок в конечных распределительных цепях.

Устройства эффективно защищают компьютерную технику, периферийное оборудование, аудио- и видеотехнику, а также бытовые электроприборы. Особенно востребованы для организации рабочего места с персональным компьютером и дополнительными устройствами.

- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Защита от импульсных перенапряжений
- Три цветовых исполнения: белый, серый и черный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Номинальное напряжение и частота: 250 В, 50 Гц
- Максимальный ток нагрузки: 10 А; 16 А
- Сечение провода: 3×1 мм²
- Длина шнура: 1,5 м, 3 м или 5 м
- Количество розеток: от 3 до 5
- Ассортиментная линейка: 8 моделей



IP20
защита от пыли
и влаги



защита
от перегрузки




стабильная
работа техники



надежность
и удобство
эксплуатации

IEK СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

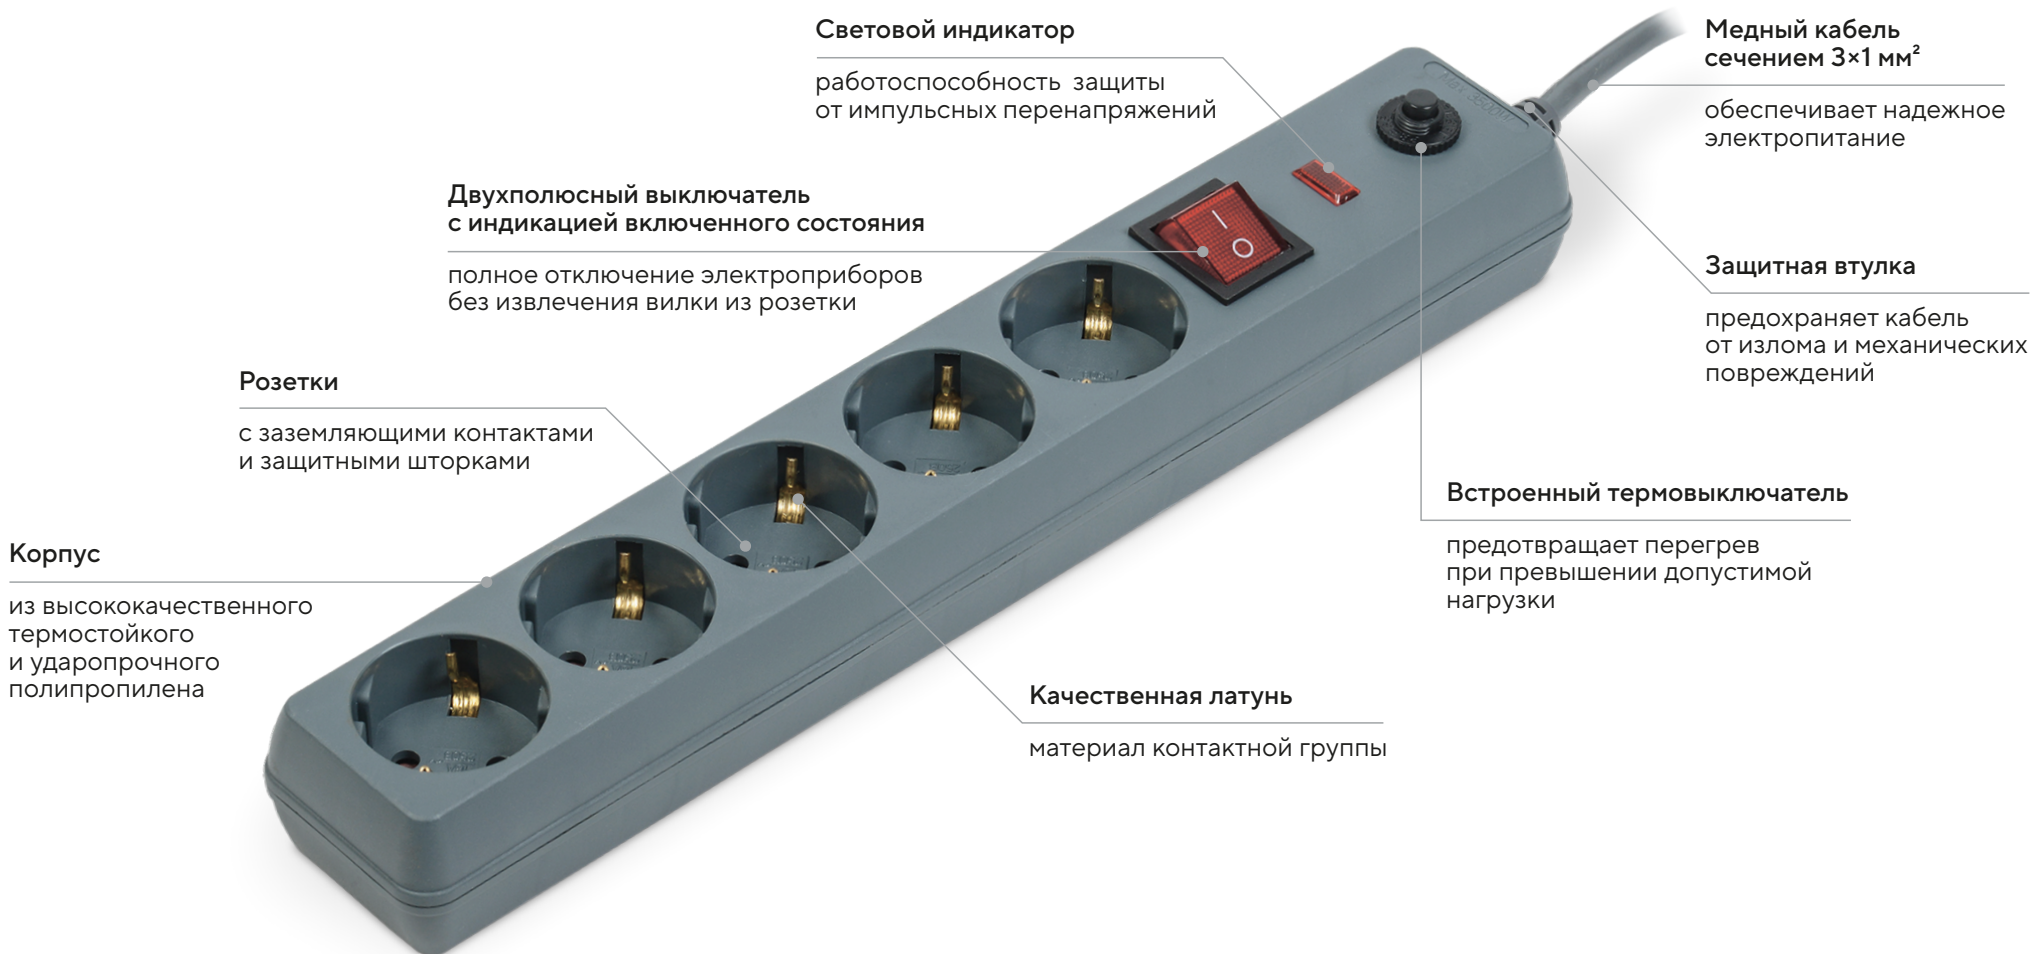

IP20
защита от пыли
и влаги



защита
от перегрузки



стабильная
работа техники



надежность
и удобство
эксплуатации



СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

АССОРТИМЕНТ

Фото	Артикул	Наименование	Количество розеток	Длина кабеля, м	Мощность нагрузки, Вт
	WFP10-16-03-01-N	СФ-03К, 3 места с заземлением, 1,5 м, 3×1 мм ² , 16 А/250 В	3	1,5	3680
	WFP10-16-05-03-N	СФ-05К, 5 мест с заземлением, 3 м, 3×1 мм ² , 10 А/250 В	5	3	2300
	WFP10-16-05-01-N	СФ-05К, 5 мест с заземлением, 1,5 м, 3×1 мм ² , 16 А/250 В	5	1,5	3680
	WFP10-16-05-03-ZK-K02	СФ-05К 5 мест с заземлением, 3 м, 3×1 мм ² , 10 А/250 В	5	3	2300
	WFP10-16-05-05-N	СФ-05К 5 мест с заземлением, 5 м, 3×1 мм ² , 10 А/250 В	5	5	2300
	WFP10-16-05-05-ZK-K02	СФ-05К 5 мест с заземлением, 5 м, 3×1 мм ² , 10 А/250 В	5	5	2300
	WFP10-16-05-05-ZK-K03	СФ-05К 5 мест с заземлением, 5 м, 3×1 мм ² , 10 А/250 В	5	5	2300
	WFP10-16-05-03-ZK-K03	СФ-05К 5 мест с заземлением, 3 м, 3×1 мм ² , 10 А/250 В	5	3	2300