

ТЕРМОРЕГУЛЯТОР РТА-300 EKF PROXIMA




Применение

Терморегулятор РТА-300 предназначен для автоматического поддержания температуры обогреваемого трубопровода или любого другого обогреваемого объекта, в заданном температурном диапазоне. Управление может производиться как встроенным реле (16А), так и через внешние управляемые контакторы.




Технические характеристики


Параметры	Значения
Номинальное напряжение питания	110-245 В, 50 Гц
Ток потребления	0,006А(1,3Вт)
Степень защиты оболочки	IP20
Максимальный ток нагрузки	16А
Температура эксплуатации	-20...+45°C
Тип крепления в шкаф	DIN, 2 модуля
Габаритные размеры	35x85x60 мм
Отн. влажность, не более	85%
Масса	90 г
Поддерживаемые температуры:	
- стандарт	+ 3°C...+5°C
- по заказу	
Тип температурного датчика	TS01 (цифровой)
Максимальное удаление датчика	50 м

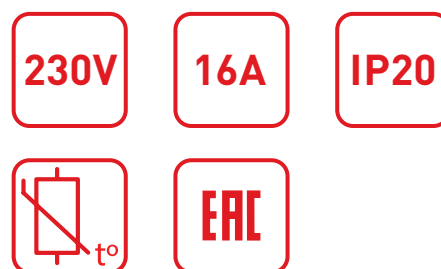

Подключение нагрузки и питающей сети

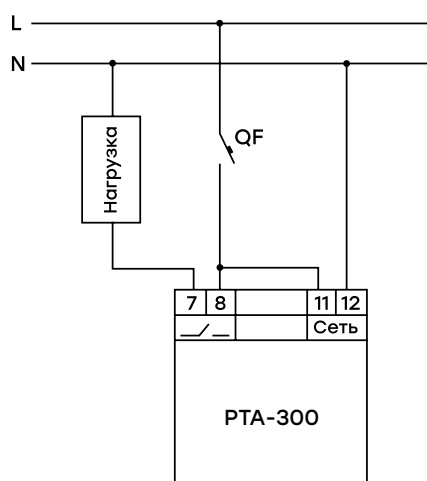

Подключение датчиков

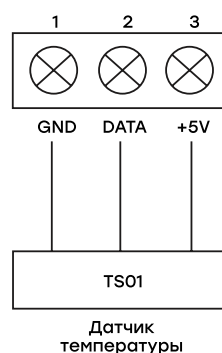

Цвета наконечников

GND-----Белый

DATA-----Серый

+5V-----Оранжевый