



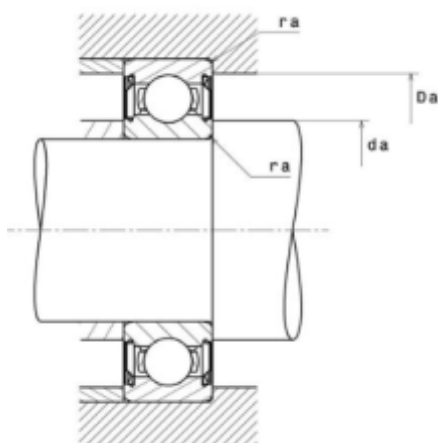

SS-6205-2Z

Однорядный радиальный шарикоподшипник
из нержавеющей стали

Металлическое уплотнение с двух сторон

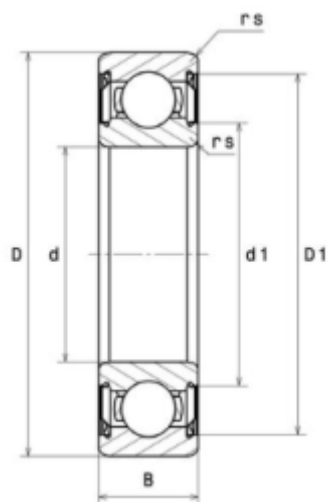

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	25 мм
D - Внешний диаметр.....	52 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	15 мм
rs - Минимальный радиус галтели	1 мм
масса.....	0,128 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	14 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	7,9 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	0,55 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	14000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C