ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

СЕРИЯ W

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настенные шкафы серии «W» имеют эргономичный дизайн и эстетический вид. Двери снабжены замком и представлены в двух вариантах исполнения: из металла или тонированного ударопрочного стекла. Боковые стенки съёмные, укомплектованные защёлками, что обеспечивает лёгкий и удобный доступ к установленному в шкаф оборудованию. С задней стороны крыши и основания расположены места для установки кабельных вводов. Для монтажа 19" навесного оборудования, используется пара вертикальных металлических профилей. На задней стенке шкафа есть отверстия для крепления к стене. Поставляется в удобной для транспортировки коробе, из гофрокартона FLATPACK. Время сборки одним человеком займёт 10 минут

ВАРИАНТЫ ДВЕРЕЙ



СТЕКЛО



МЕТАЛЛ

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ

W СЕРИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Передняя дверь: Тонированное ударопрочное стекло 5 мм в вертикальном металлическом обрамлении с двух сторон или стальная
- Угол открытия двери 220º;
- Каркас и двери изготовлены из листовой стали толщиной 1 мм;
- Дверца может быть установлена для открытия в левую и правую сторону;
- В комплекте одна пара вертикальных 19" направляющих;
- Крыша оборудована монтажными отверстиями для установки вентиляторных блоков;
- Дно и крышка оборудованы съемными панелями для ввода кабелей;
- Боковые стенки съемные, с предустановленными пластиковыми защелками, установка замков возможна;
- Шкафы настенные могут быть доукомплектованы второй парой 19" направляющих;
- Предусмотрены заземляющие соединения на корпусе, дверях и панелях;
- Доступ к оборудованию с трёх сторон;
- Дверца может быть установлена для открывания на левую и на правую сторону;
- Максимальная нагрузка до 90 кг;
- Степень защиты IP20;
- Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от -45 до 40ºС, относительной влажности 45-80% и атмосферном давлении 60-106,7 МПа (450-880 мм рт.ст.);
- Соответствует стандартам ANSI/EIA RS-310-D, IEC297-2, DIN41494 часть 1, DIN41494 часть 7, ETSI, ГОСТ 14254.

ЦВЕТ КОРПУСА ИЗДЕЛИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ:

- AL 7035, серый.
- RAL 9005, черный, суффикс "-BL" в артикуле продукта.

*Под заказ корпус изделия может быть окрашен в иной цвет из палитры RAL.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

АРТИКУЛ	ВЫСОТА, U	ГАБАРИТНАЯ ШИРИНА, ММ	ГАБАРИТНАЯ ГЛУБИНА, ММ	ВЫСОТА, ММ	ПОЛЕЗНАЯ ГЛУБИНА, ММ
NTSS-W6U6045	6	570	450	370	350
NTSS-W9U6045	9	570	450	500	350
NTSS-W12U6045	12	570	450	635	350
NTSS-W15U6045	15	570	450	770	350
NTSS-W18U6045	18	570	450	900	350
NTSS-W6U6060	6	570	600	370	500
NTSS-W9U6060	9	570	600	500	500
NTSS-W12U6060	12	570	600	635	500
NTSS-W15U6060	15	570	600	770	500
NTSS-W18U6060	18	570	600	900	500

Варианты комплектации дверей в артикуле формата NTSS-W6U6045, где XX принимает значения:
GS- дверь секло
FD- дверь сплошная металл
PD- дверь перфорированная

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТИКУЛ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В СОБРАННОМ ВИДЕ, ММ	РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ,ММ	ОБЪЁМ, М3	МАССА, КГ
NTSS-W6U6045	6U 570x450	400x600x200	0,05	17,2
NTSS-W9U6045	9U 570x450	540x600x200	0,07	20,1
NTSS-W12U6045	12U 570x450	665x600x200	0,08	24
NTSS-W15U6045	15U 570x450	800x600x200	0,1	27,5
NTSS-W18U6045	18U 570x450	930x600x200	0,12	30,5
NTSS-W6U6060	6U 570x600	455x600x200	0,05	19,5
NTSS-W9U6060	9U 570x600	540x600x200	0,07	23,1
NTSS-W12U6060	12U 570x600	660x600x200	0,08	27
NTSS-W15U6060	15U 570x600	840x600x200	0,1	31,1
NTSS-W18U6060	18U 570x600	930x600x200	0,12	34,5


Масса комплектации указана для шкафов в комплектации
GS- Дверь стекло

УПАКОВКА





ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ НАСТЕННЫЕ ШКАФЫ


W СЕРИЯ

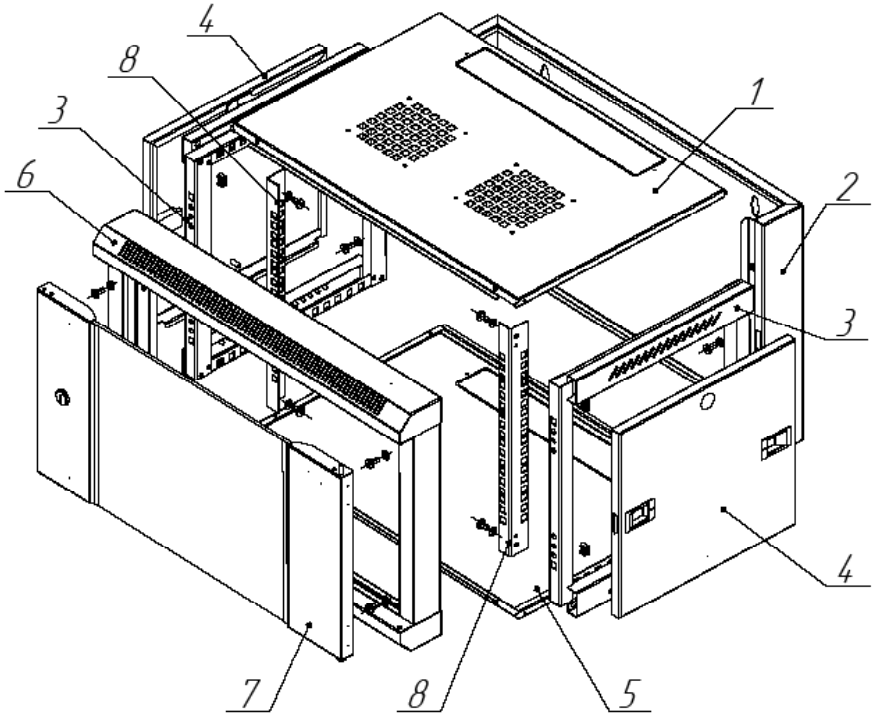

1 – Крыша – 1 шт.
2 – Задняя рама – 1 шт.
3 – Боковая рама – 2 шт.
4 – Съёмная боковая стенка – 2 шт.
5 – Дно – 1 шт.
6 – Передняя рама – 1 шт.
7 – Передняя дверь.
8 – Вертикальная 19" направляющая – 2 шт.

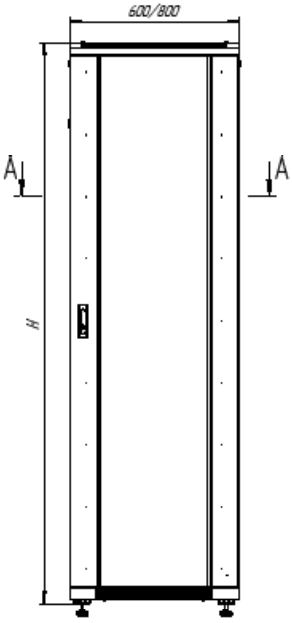

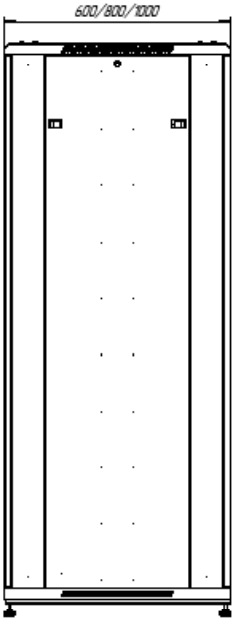

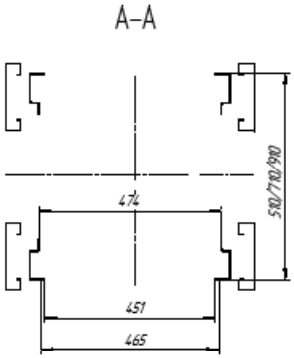

	22U	32U	42U	47U
H, мм	1100	1540	1985	2210