



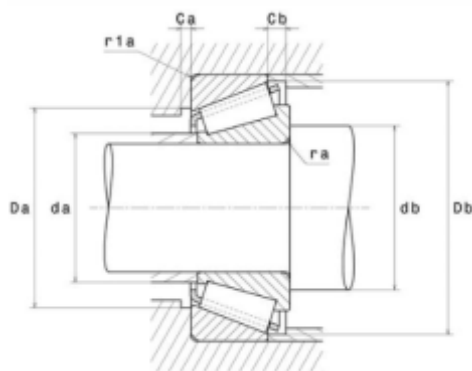

32315A

Однорядный конический роликоподшипник

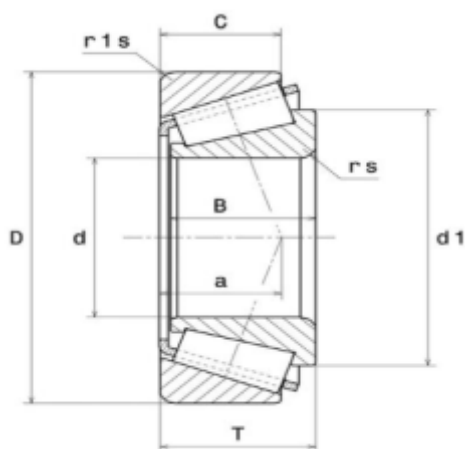

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

d - Внутренний диаметр.....	75 мм
D - Наружный диаметр.....	160 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	55 мм
C - Ширина внешнего кольца.....	45 мм
T - Общая ширина.....	58 мм
a	47 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	3 мм
r1s - Минимальный радиус скругления.....	2,5 мм
Масса.....	5,65 кг

Производительность

Cr - динамическая грузоподъемность.....	365 кН
C0r - статическая грузоподъемность.....	480 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	56 кН
Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....	3100 об/мин
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	2300 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-40°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C