Diora Office Flat Max SE 60/6800 opal 6K A

Артикул: DOFMaxSE60-O-6K-A

Цена: 19 670 рублей



Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения

О светильнике

• Аварийное исполнение
• Мягкий рассеянный свет и равномерная засветка рассеивателя
• Матовый рассеиватель
• Габаритные размеры 1195 x 595 x 40 мм
• Высокоэффективные и надежные светодиоды Samsung
• Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом
• Отличное решение для освещения образовательных учреждений, офисных и муниципальных помещений, объектов здравоохранения.





ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

Электрическое подключение

Провод 4x0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности. Аварийный блок питания позволяет при отключении напряжения в сети работать 2 часа автономно. Питание осуществляется за счет литий – ионного аккумулятора, встроенного в корпус драйвера (2,4 Ah).

Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Защитная решетка
для Diora Office


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	6800
Световая отдача, лм/Вт	113
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	1195 x 595 x 40
Установочные размеры (с креплением)	1195 x 595 x 40
Масса нетто, кг	3.4
Масса брутто, кг	3.785
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	1210x620x50
Объем упаковки, м³	0.03751
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	6000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	+10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Office Flat SE

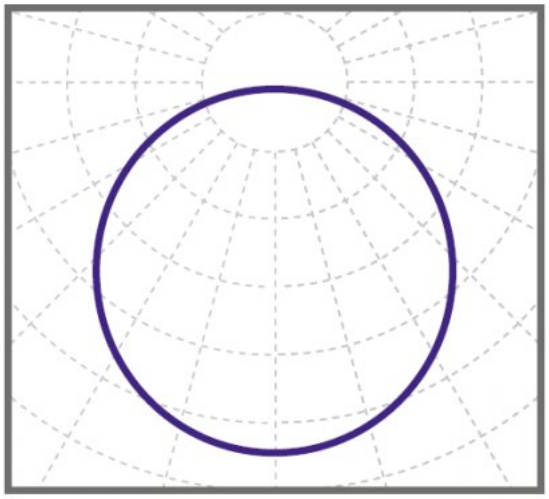

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

