


Промышленные насосы для водоотведения SEG

Расшифровка обозначения:

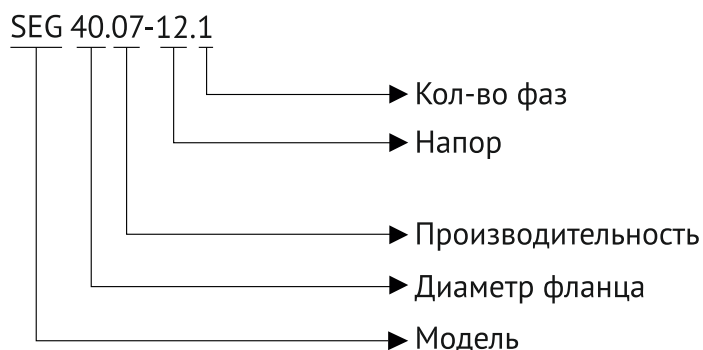

Общее описание:

Насосы SEG оснащены открытым рабочим колесом с патентованной системой балансировки и регулировки щелевого зазора для обеспечения максимальной производительности.

Перемалывание крупных частиц обеспечивает измельчитель, состоящий из подвижной режущей головки и неподвижного кольца, закреплённого на корпусе насоса. Неподвижный нож SEG имеет на торцевой поверхности специальные углубления, облегчающие захват разрезаемого предмета

Ограничения в эксплуатации:

Глубина погружения: 5 м

Температура жидкости до +40°C

Температура окружающей среды до +40°C

Конструкционные особенности:

Изоляция: класс В

Защита: IP68

Режим работы:

Продолжительный S1 при полном погружении в воду

Периодический S3

Операционные ограничения:

Уровень pH: 4-10.

Максимальная температура жидкости: 40 °C.


Максимальная температура окружающей среды: 40 °C.

Максимальная глубина погружения от поверхности воды: 5 м.

Минимальная глубина погружения: 0,5 м.



Спецификация материалов

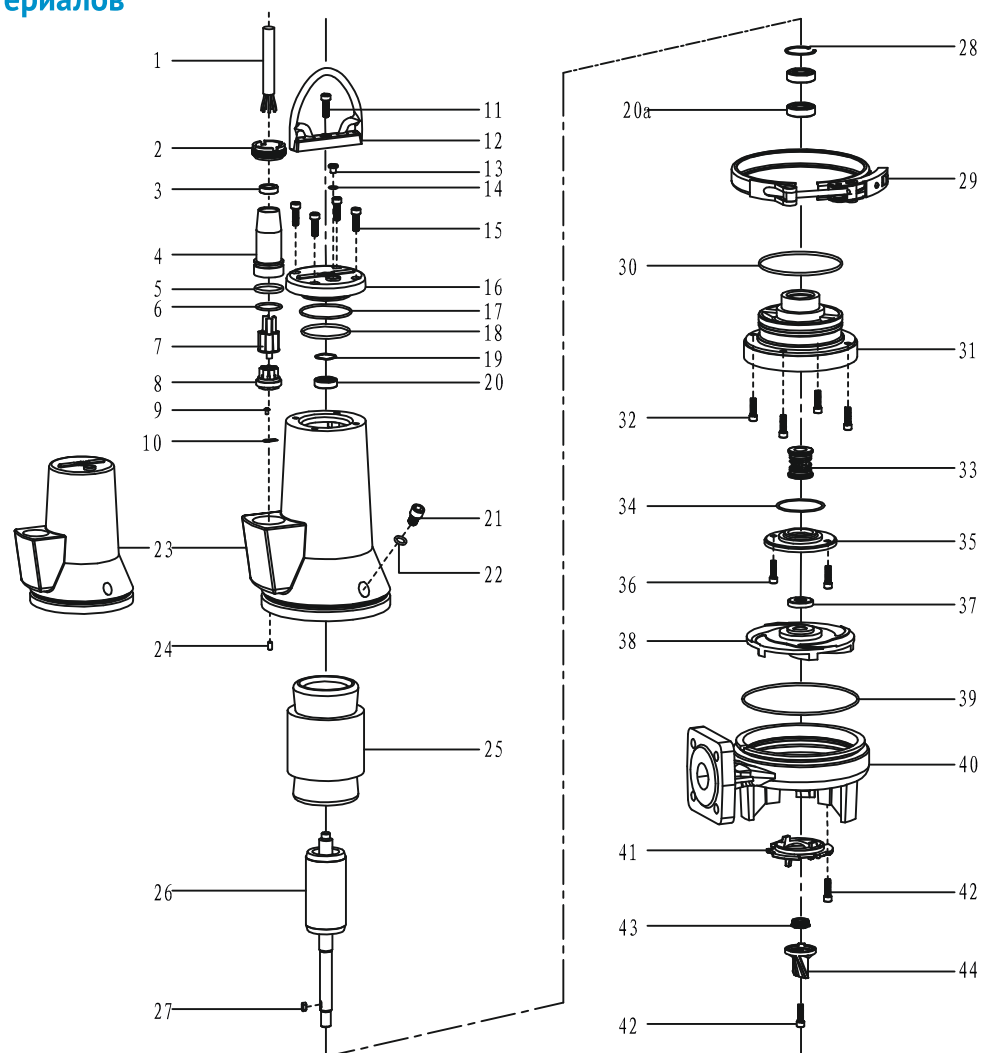

Поз.	Деталь	Материал	Поз.	Деталь	Материал
1	Кабель	Сборочная единица	23	Корпус насоса	Чугун НТ200
2	Зажимная гайка	Нерж сталь 304	24	Центровочный штифт	Сталь конструкционная Q235A
3	Чехол	Резина	25	Статор	Сборочная единица
4	Стакан разъёма	Нерж сталь 304	26	Ротор	Сборочная единица
5	Зажимное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR	27	Шпонка	Сталь конструкционная Q235A
6	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR	28	Шайба	Сталь конструкционная 65Mn
7	Муфта разъёма - а	Пластик	29	Хомут	Нерж сталь 304
8	Муфта разъёма - б	Пластик	30	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR
9	Винт с крестовым шлицем	Сталь конструкционная Q235A	31	Масляная камера	Чугун НТ200
10	Метка заземления	L2	32	Винт	Нерж сталь 201
11	Винт	Нерж сталь 201	33	Механическое уплотнение	Сборочная единица
12	Ручка	Нерж сталь 304	34	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR
13	Винт со шлицевой головкой	Нерж сталь 201	35	Крышка масляной камеры	Чугун НТ200
14	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR	36	Винт	Нерж сталь 201
15	Винт	Нерж сталь 201	37	Сальник корпуса	Сборочная единица
16	Верхняя крышка	Чугун НТ200	38	Рабочее колесо	Чугун НТ200
17	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR	39	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR
18	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR	40	Корпус насоса (улитка)	Чугун НТ200
19	Гофрированная прокладка	Сталь конструкционная 65Mn	41	Режущее кольцо	Коррозионностойкая сталь 440С
20	Подшипник	Сборочная единица	42	Винт	Нерж сталь 201
21	Винт	Нерж сталь 201	43	Регулировочная гайка	Медь
22	Уплотнительное кольцо	Бутадиен-нитрильный каучук NBR	44	Режущая головка	Коррозионностойкая сталь 440С

Серия погружных насосов

Артикул	Производительность	Напор	Мощность	Частота вращения	Напряжение /Частота	Размер включений
	м ³ /ч	м	кВт	об/мин	В/Гц	мм
SEG 40.07-12.1	7	12	0.9	2900	220В/50Гц	40
SEG 40.07-16.1	7	16	1.2	2900	220В/50Гц	40
SEG 40.07-12.3	7	12	0.9	2900	380В/50Гц	40
SEG 40.07-16.3	7	16	1.2	2900	380В/50Гц	40
SEG 40.07-21.1	7	21	1.5	2900	220В/50Гц	40
SEG 40.07-21.3	7	21	1.5	2900	380В/50Гц	40
SEG 40.07-28.3	7	28	2.6	2900	380В/50Гц	40
SEG 40.08-31.3	8	31	3.1	2900	380В/50Гц	40
SEG 40.10-38.3	10	38	4	2900	380В/50Гц	40

Напорно-расходные характеристики

