



Профессиональные
поливочные шланги
из термоэластопласта (TPE)

FLEX 3

- Линейка шлангов FLEX содержит в составе термоэластопласт для дополнительной мягкости и комфорта в использовании
- Шланги отличаются высокой прочностью, надежностью и долговечностью
- Выдерживают широкий диапазон температур, защищены от ультрафиолетовых лучей, не перекручиваются при использовании

PROLINE


22-0808 / www.grinda.ru / Упаковка: пленка-стрейч + этикетка



Профессиональные поливочные шланги из термоэластопласта (TPE)

сверхмягкие, 3-слойные

FLEX 3

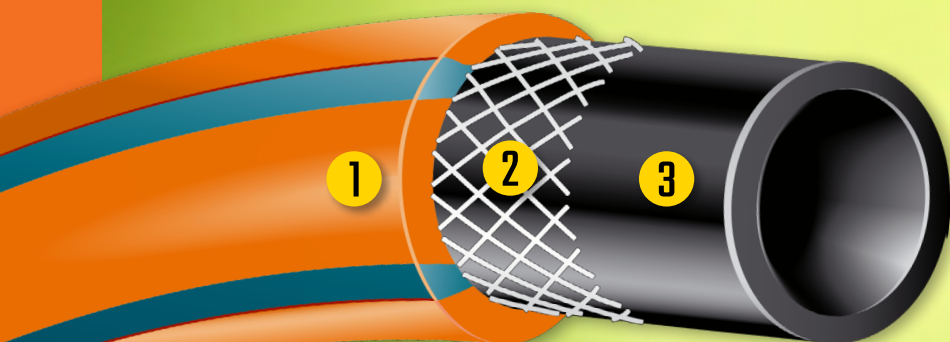

Невосприимчивы
к ультрафиолетовым лучам



3-слойная структура, армированная
высококачественной синтетической нитью,
обеспечивает повышенную прочность



Высокая стойкость
к разрывам и заломам



Не содержат вредных
для окружающей среды веществ



Морозостойкие: до -30 °C

Внутренний диаметр	Длина, м	Разрывное давление, атм	Рабочее давление, атм	Количество слоев	Вес, кг	Артикул
1/2"	15	25	8	3	1.65	429008-1/2-15
	25				2.55	429008-1/2-25
	50				4.95	429008-1/2-50
3/4"	15	20	6		2.35	429008-3/4-15
	25				3.85	429008-3/4-25
	50				7.55	429008-3/4-50
1"	25	15	5		6.55	429008-1-25