


## Лестничные лотки с высотой боковой стенки 100 мм

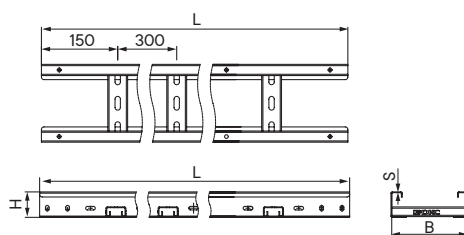

### Назначение

• построение трасс для прокладки проводов и кабелей.


### Характеристики

- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 6 – нержавеющая сталь AISI 316L.

| Высота Н, мм | Ширина В, мм | Толщина S, мм | ТИЗ, мм <sup>2</sup> | Код, исп. 3   | Код, исп. 6 | Код, исп. 3   | Код, исп. 6 |
|--------------|--------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
|              |              |               |                      | длина 3000 мм |             | длина 6000 мм |             |
| 100          | 100          | 1,5           | 8000                 | ILM31010C     | ILM31010    | ILM61010C     | ILM61010    |
|              | 150          |               | 12000                | ILM31015C     | ILM31015    | ILM61015C     | ILM61015    |
|              | 200          |               | 16000                | ILM31020C     | ILM31020    | ILM61020C     | ILM61020    |
|              | 300          |               | 24000                | ILM31030C     | ILM31030    | ILM61030C     | ILM61030    |
|              | 400          |               | 32000                | ILM31040C     | ILM31040    | ILM61040C     | ILM61040    |
|              | 450          |               | 36000                | ILM31045C     | ILM31045    | ILM61045C     | ILM61045    |
|              | 500          |               | 40000                | ILM31050C     | ILM31050    | ILM61050C     | ILM61050    |
|              | 600          |               | 48000                | ILM31060C     | ILM31060    | ILM61060C     | ILM61060    |
|              | 700          |               | 56000                | ILM31070C     | ILM31070    | ILM61070C     | ILM61070    |
|              | 750          |               | 60000                | ILM31075C     | ILM31075    | ILM61075C     | ILM61075    |
|              | 800          |               | 64000                | ILM31080C     | ILM31080    | ILM61080C     | ILM61080    |
|              | 900          |               | 72000                | ILM31090C     | ILM31090    | ILM61090C     | ILM61090    |
|              | 1000         |               | 80000                | ILM310100C    | ILM310100   | ILM610100C    | ILM610100   |
|              | 100          | 2*            | 8000                 | ILH31010C     | ILH31010    | ILH61010C     | ILH61010    |
|              | 150          |               | 12000                | ILH31015C     | ILH31015    | ILH61015C     | ILH61015    |
|              | 200          |               | 16000                | ILH31020C     | ILH31020    | ILH61020C     | ILH61020    |
|              | 300          |               | 24000                | ILH31030C     | ILH31030    | ILH61030C     | ILH61030    |
|              | 400          |               | 32000                | ILH31040C     | ILH31040    | ILH61040C     | ILH61040    |
|              | 450          |               | 36000                | ILH31045C     | ILH31045    | ILH61045C     | ILH61045    |
|              | 500          |               | 40000                | ILH31050C     | ILH31050    | ILH61050C     | ILH61050    |
|              | 600          |               | 48000                | ILH31060C     | ILH31060    | ILH61060C     | ILH61060    |
|              | 700          |               | 56000                | ILH31070C     | ILH31070    | ILH61070C     | ILH61070    |
|              | 750          |               | 60000                | ILH31075C     | ILH31075    | ILH61075C     | ILH61075    |
|              | 800          |               | 64000                | ILH31080C     | ILH31080    | ILH61080C     | ILH61080    |
|              | 900          |               | 72000                | ILH31090C     | ILH31090    | ILH61090C     | ILH61090    |
|              | 1000         |               | 80000                | ILH310100C    | ILH310100   | ILH610100C    | ILH610100   |

\* Данные по безопасной рабочей нагрузке для лотков с толщиной борта 2 мм предоставляются по запросу

## Графики нагрузок для лотков высотой 100 мм

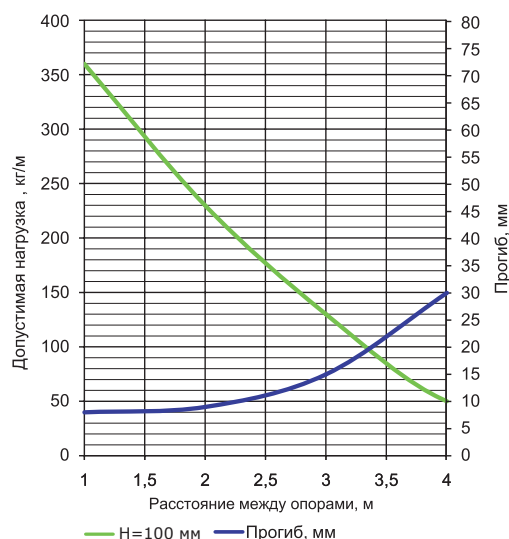

### Условия испытаний лотков

#### на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- коэффициент запаса – не менее 1,7 от заявленной нагрузки.