058 111

Привод гайковерта гидравлического динамометрического кассетного типа NHT11

262 - 48 500 Нм

- Точность крутящего момента ±3%
- Позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- Широкий выбор кассет, вставок, переходников и других аксессуаров делает инструмент универсальным для использования
- Кассеты легко и быстро снимаются с гайковерта без использования специального инструмента
- Резьбовые быстроразъемные соединения расположенные на шарнирах с возможностью поворота 360°x360° для подключения шлангов
- Кассеты сменные поставляются отдельно




Видео работы кассетного гайковерта на RUTUBE канале Norgau

RUTUBE

Диапазон моментов (Нм)	Размер гаек мм	L мм	H1 мм	H2 мм	W1 мм	W2 мм	A мм	Масса кг	Тип	Артикул
262 - 2625	19-46	193	125	97	32	51	10-15	0,9	NHT11-030LP	058 111 003
306 - 3068	50-60		136	108			10-11			
537 - 5372	27-65	250	158	125	41	64	11-19	1,9	NHT11-060LP	058 111 005
603 - 6037	70-80		169	136			11,7-12			
1173 - 11737	50-80	310	189	157	52	78	15-15,2	3,4	NHT11-144LP	058 111 007
1434 - 14349	85-105		214	182			16-22			
2121 - 21216	70-100	378	223	191	64	97	8-21	5,9	NHT11-231LP	058 111 009
2312 - 23124	105-115		236	204			18-24			
4379 - 43792	80-117	405	291	242	83	93	25-31	16,1	NHT11-485LP	058 111 011
4848 - 48481	120-175		309	260			25-34			

Схема подключения аксессуаров для гайковерта гидравлического динамометрического кассетного типа

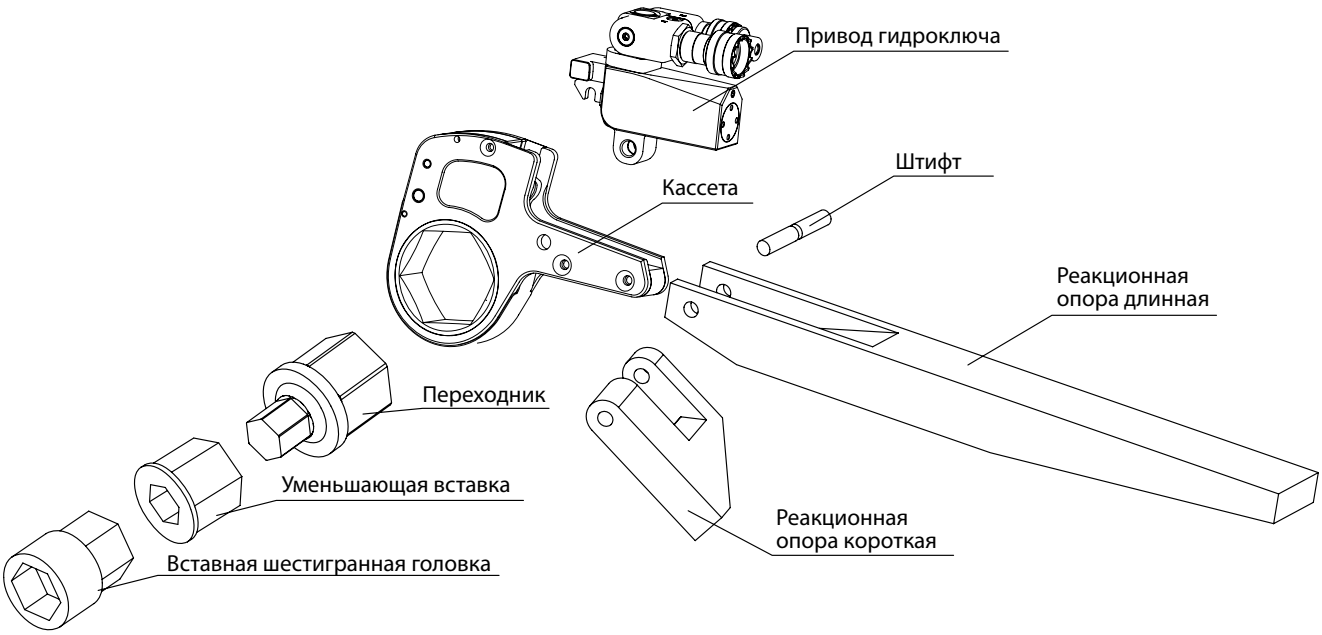

058 111

Привод гайковерта гидравлического динамометрического кассетного типа NHT21...LPA


3% 700 bar

NORGAU

232 - 44 600 Нм

- Точность крутящего момента ±3%
- Изготовлен из алюминиево-титанового сплава
- Оснащен стопором предотвращающем обратное вращение трещотки в кассете привода гидравлического ключа
- Позволяет работать в условиях ограниченного пространства
- Широкий выбор кассет, вставок, переходников и других аксессуаров делает инструмент наиболее универсальным для использования
- Кассеты легко и быстро снимаются с гайковерта без использования специального инструмента благодаря чему экономится время
- Резьбовые быстроразъемные соединения расположены на шарнирах с возможностью поворота 360°x180° для подключения шлангов
- Кассеты сменные поставляются отдельно



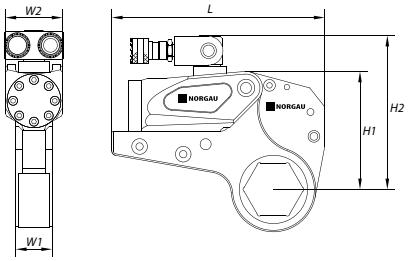


Видео работы гайковерта с приводным квадратом на RUTUBE канале Norgau

RUTUBE

Диапазон моментов Нм	Размер гаек мм	Масса привода кг	Масса кассеты кг	Размеры мм					Тип	Артикул
				L	H1	H2	W1	W2		
232 - 2328	19-55	1	1,6	196	102,3	125,9	32	51	NHT21-024LPA	058 111 103
241 - 2414	60		1,7		105	128,5				
585 - 2510	34-36	2	4,4	246	135,7	177	42	66	NHT21-065LPA	058 111 105
585 - 5021	41									
585 - 5858	46-65		4,6		145,7	187				
647 - 6474	70-80									
1094 - 10941	41-95	3,3	8	300	169	207	53	83	NHT21-118LPA	058 111 107
1177 - 11774	100-105		8,4		178	216				
1852 - 18521	50-117	5,5	11,6	361	204	239	64	99	NHT21-185LPA	058 111 109
4188 - 41882	85-155	11,4	29	430	272	303	85	131	NHT21-446LPA	058 111 111
4459 - 44593	160-175		30		285	315				

Схема подключения аксессуаров для гайковерта гидравлического динамометрического с приводным квадратом

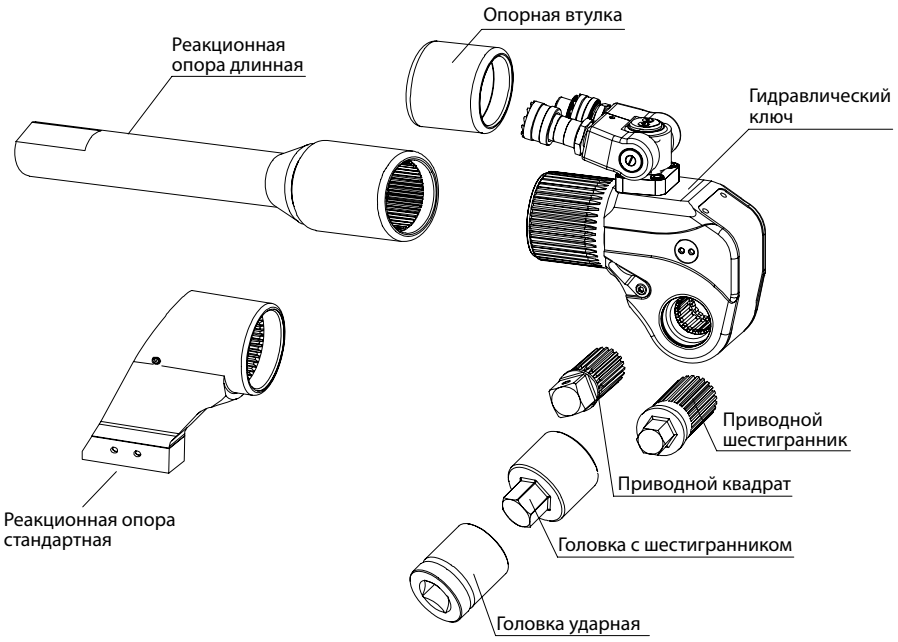

NORGAU