TECHNOLUX
г. Москва, ул. Смольная, 14
+7 (495) 798-02-50
info@omtek.ru
technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TL06 OL ECP EM 5048 IP54



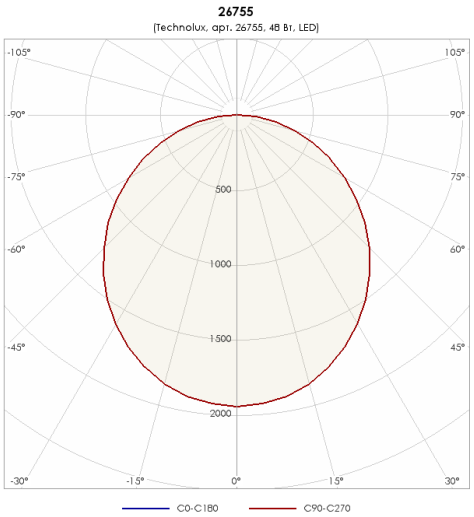

Модель	TL06 OL ECP EM 5048 IP54
Артикул	26755

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	48 Вт
Световой поток	5500 лм
Световой поток в аварийном режиме	400 лм
Световая эффективность	115 лм/Вт
Световая температура	4000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP54
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	в потолок, на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	есть

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на монтажную поверхность (потолок, лоток, стена), либо встраиваются в подвесные потолки Армстронг, либо в потолки из Гипсокартона (с помощью дополнительной рамки)