



Светильники АЛБАТРОС для ячейки 50*50мм


Параметры	АТ-ДВО-07-30-05-О	АТ-ДВО-07-30-04-О	АТ-ДВО-08-05-05-Х
Размер ячейки потолка «Грильято»(по осям, G10), мм	50x50	50x50	50x50
Потребляемая мощность не более, Вт	30		5
Световой поток светильника в комплекте (± 10%), Лм	3 100		650
Производитель светодиодов	SAMSUNG		SAMSUNG
Тип кривой силы света (КСС)	Д		Д
Количество световых модулей, шт.	5		1
Коэффициент мощности (cos φ), не менее	0,98		-
Коэффициент пульсации не более, %	4		отсутствует
Цветовая температура, К	5000/4000		5000
Индекс цветопередачи, Ra	80		80
Количество источников питания, шт.	1 выносной		1 встроенный
Рабочее напряжение, В	176–264 В / 50 Гц (VAC)		12В (VDC)
Степень защиты	IP20		IP20
Температура эксплуатации, °С	-10...+40		-10...+40
Климатическое исполнение	УХЛ4		УХЛ4
Гарантия не менее, лет	3		3
Срок службы светильника, лет	10		10
Ресурс работы LED, согласно теста LM80, час	>50 000		>50 000
Материал корпуса	литой алюминий		литой алюминий
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм	1 модуль 100x37x36 мм в комплекте 5 шт.+ИТ		100x37x36 мм
Рассеиватель	опал		опал
Вес светильника, кг	0,5		0,05

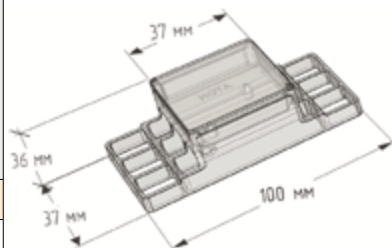


Кривая силы света (тип КСС)



Визуализация АТ-ДВО-08-05-05-О



Визуализация АТ-ДВО-07-30-05-О

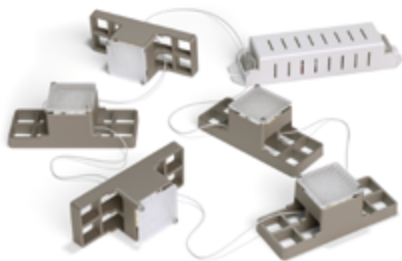

Д – светодиодный
 В – встраиваемый
 О – для общественных зданий
 Серия
 О – рассеиватель опал

АТ - ДВО - 07 - 30 - 05 - О

Производитель ООО «Атон»

Мощность, Вт

Первая цифра - условный размер ячейки по осям (G10): 0-50*50 мм
 Вторая цифра — цветовая температура: 5 - 5000 К/ 4- 4000 К