
Производим кабель более 5 лет!

Работаем по всей России!

Кабель ВБШвнг(А)FRLS

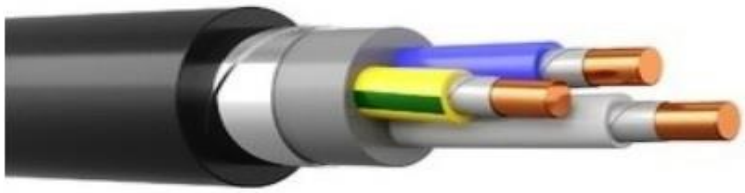

Доступные размеры от от 1х1,5 мм2 до 1х35 мм2

Описание кабеля

Силовые кабели с медными жилам, с изоляцией, внутренней оболочкой и защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, с низким дымо- и газовыделением, с термическим барьером по токопроводящей жиле, бронированный стальными оцинкованными лентами

Токопроводящая жила: медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483

Экран: Без экрана
Изоляция: Полимерная композиция
Броня: Бронированный
Наружная оболочка: Полимерная композиция
Марка кабеля: ВБШ
Исполнение: нг(А)FRLS

Назначение

Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ номинальной часто той 50 Гц. Кабели могут эксплуатироваться на атомных станциях вне гермозоны в системах АС класса 2, 3 и 4 по классификатору ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011). Для кабельных линий питания оборудования систем безопасности АЭС, электропроводок цепей систем пожарной безопасности: цепей пожарной сигнализации, питания насосов пожаротушения, освещения запасных выходов и путей эвакуации, систем дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов. Кабели используются для электропроводок в операционных отделениях больниц.