
TECHNOLUX профессиональное освещение

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

СВЕТИЛЬНИК TLGM06-30-830-CL



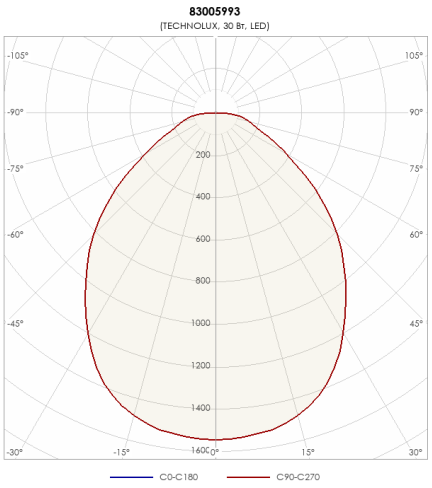

220V 50Hz | IP44 | БП | cos φ ≥0,95 | КП <1% | LED | EAC | M1 | 3000 K | Ra80

Модель	TLGM06-30-830-CL
Артикул	83005993

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	30 Вт
Световой поток	3450 лм
Световая эффективность	115 лм/Вт
Световая температура	3000 K
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Степень защиты	IP44
Класс защиты	I класс
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	в потолок
Блок аварийного питания	нет

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Торговые залы и технические помещения магазинов и супермаркетов
- Административные здания и помещения

УСТАНОВКА

- Устанавливаются в реечные потоли с шагом реек 50/100 мм
- Высота монтажных кронштейнов регулируется в пределах 30 … 50 мм

Москва, ул. Выборгская, 16с1
+7 (495) 798-02-50
info@technoluxtm.ru

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета
- Сварная наружная рамка из листового металла, окрашенная порошковой краской в RAL9016
- Оптическая система - призматический рассеиватель
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации ЕМ1 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час
- В модификации ЕМ3 - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 3 часа (под заказ)
- Крепления для реечных потолков в комплекте