Купольная IP-видеокамера WizMind с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой и моторизованным вариофокальным объективом 2.7 мм ~ 13.5 мм

DH-IPC-HDBW5541EP-ZE-S3

Паспорт изделия

1. Общие сведения и назначение

WizMind – это полная линейка решений, созданная Dahua Technology и включающая в себя IP-видеокамеры, интеллектуальные серверы видеонаблюдения IVSS, IP-видеорегистраторы, PTZ-видеокамеры, гибридные видеорегистраторы, тепловизоры и программную платформу, в которых используются передовые алгоритмы глубокого обучения. WizMind ориентирована на потребности заказчика и предлагает высокоточные, надежные и исчерпывающие по функциональности отраслевые решения, в которых реализованы самые современные технологии искусственного интеллекта.


Серия IP-видеокамер Dahua WizMind S использует алгоритмы глубокого обучения и предлагает разнообразные интеллектуальные функции, что значительно повышает точность аудио- и видеоаналитики. В этой серии реализованы такие функции, как метаданные видео, интеллектуальный аудиодетектор, обнаружение лиц, охрана периметра, подсчет людей и многие другие. В видеокамере реализованы передовая технология обработки изображения с ИИ и технология повышения светочувствительности Deeplight. В данной серии присутствуют пыле-, влаго- и вандалозащищенные модели, которые имеют сертификаты IP67 и IK10 (класс защиты зависит от модели).

Основные технические характеристики

Тип корпуса	Купол
Матрица	1/2.7" КМОП, 5 Мп
Объектив	Моторизованный вариофокальный, встроенный (M14), 2.7 мм ~ 13.5 мм, F1.5
Поле зрения	Горизонталь: 114° ~ 32° Вертикаль: 58° ~ 17° Диагональ: 138° ~ 36°
Подсветка	Интеллектуальная ИК-подсветка ≤40 м
Разрешение	5M (2960×1668, 2880×1620), 4M (2688×1520, 2560×1440), 3M (2048×1536, 2304×1296), 1080p (1920×1080), 960p (1280×960), 720p (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Частота кадров	Основной поток: 2960×1668 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 1: 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 2: 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с Дополнительный поток 3: 1280×720 @ 1 к/с ~ 25 к/с
Сжатие видео	H.264+, H.265+, H.265, H.264, MJPEG, ИИ-кодирование (для кодеков H.265, H.264)
Сжатие аудио	G.711a, G.711mu, PCM, G.726, G.723
Функции	Режим "день/ночь" (переключение ИК-фильтра), BLC, HLC, WDR (120 дБ), автоматический баланс белого, адаптация к сцене (SSA), АРУ, 3D DNR, обнаружение движения, электронная стабилизация изображения (EIS), "антитуман", периферийное хранение (FTP, SFTP, MicroSD (≤512 Гбайт), NAS)
Интеллектуальные функции	Базовая видеоаналитика: тепловая карта Профессиональная видеоаналитика: Охрана периметра (детектор пересечения линии, контроль зоны, детектор быстрого движения (все 3 функции с классификацией на людей и транспорт), интеллектуальный детектор оставленных предметов, интеллектуальный детектор унесенных предметов, интеллектуальный детектор движения SMD 3.0, обнаружение лиц, подсчет людей, метаданные видео, интеллектуальная адаптация к сцене (AI SSA), интеллектуальный поиск, интеллектуальный аудиодетектор

Интерфейсы	RJ-45 (10/100 Мбит/с), встроенный микрофон, 1 аудиовход, 1 аудиовыход, 2 тревожных входа, 1 тревожный выход
Защита	IP67, IK10
Питание	12 В (DC), 24 В (AC), PoE (802.3af), ePoE; ≤ 12.1 Вт
Условия эксплуатации	-30°C ~ +60°C, относительная влажность ≤95%
Габаритные размеры	Ø 159.1 мм × 118.1 мм
Масса	Нетто: 0.91 кг Брутто: 1.22 кг

2. Габаритные размеры, мм

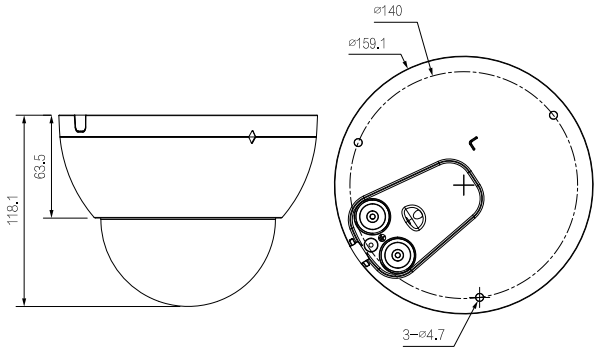

3. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
DH-IPC-HDBW5541EP-ZE-S3, купольная IP-видеокамера WizMind с разрешением 5 Мп, ИК-подсветкой и моторизованным вариофокальным объективом 2.7 мм ~ 13.5 мм	1 шт.
Паспорт изделия DH-IPC-HDBW5541EP-ZE-S3	1 шт.

4. Транспортировка и хранение

Устройства в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с устройствами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

Хранение устройств в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69. В помещениях для хранения устройств не должно быть паров кислот, щёлочи, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

5. Утилизация

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

Содержание цветных и драгоценных металлов: не требует учета при хранении, списании и утилизации.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 60 месяцев с даты приобретения.

При отсутствии документа, подтверждающего дату приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийное и пост-гарантийное обслуживание осуществляется уполномоченной сервисной организацией. Рекламации направлять по адресу г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, офис 5009/1. Телефон для связи +7 985 221 29 51.

При направлении устройства в сервисный центр к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей. Акт доступен для скачивания на сайте производителя в разделе «Поддержка -> RMA».

Для удобства сервисного обслуживания и удовлетворения иных требований, предусмотренных законодательством, настоятельно рекомендуем Вам в течение всего срока эксплуатации изделия сохранять поставляемую упаковку и сопроводительную документацию (гарантийный талон, инструкции по эксплуатации и т.д.), а также документы, подтверждающие факт заключения договора купли продажи (кассовый чек, товарная накладная и т.д.).

7. Сведения о сертификации и условиях приобретения

Изделие соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.HA.75.B.01494/21. Изделие соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 и имеет сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.56540/23.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу электронной почты info.ru@dahuatech.com.

8. Свидетельство о приемке

Изделие принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документации, признано годным к эксплуатации ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС».

Гарантийный талон

<table>
<tr><td>Наименование товара</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Дата продажи</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Информация о продавце</td><td colspan="2"></td><td>Телефон</td><td></td></tr>
<tr><td>Адрес</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Информация о покупателе</td><td colspan="2"></td><td>Телефон</td><td></td></tr>
<tr><td>Адрес</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">Записи о ремонте</td><td colspan="3">№ Заказ-наряда</td><td>Сервисный центр</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>