Комплект подключения
5 В 1 KVHB 001 без клапана

Комплект разработан для использования в тепловентиляторах и тепловых завесах с водяным источником тепла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр подключения	¾"
Kvs, м3/ч	-
Область рабочих температур, °С	От – 10 до + 40
Степень пылевлагозащищенности	IP 55
Масса, не более, кг	5
Габаритные размеры, мм	
- Длина	350
- Ширина	250
- Глубина	100
Предельно допустимые эксплуатационные параметры теплоносителя	
Максимальная температура, °С	130
Максимально допустимое давление, МПа	1,2 (12 атм)
Минимальное рабочее давление, МПа	0,2



Комплект подключения
6 В 1 KVHB 001 без клапана

Комплект разработан для использования в тепловентиляторах и тепловых завесах с водяным источником тепла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр подключения	¾"
Kvs, м3/ч	3
Область рабочих температур, °С	От –10 до +40
Степень пылевлагозащищенности	IP 55
Масса, не более, кг	5
Габаритные размеры, мм	
- Длина	350
- Ширина	250
- Глубина	100
Предельно допустимые эксплуатационные параметры теплоносителя	
Максимальная температура, °С	130
Максимально допустимое давление, МПа	1,2 (12 атм)
Минимальное рабочее давление, МПа	0,2

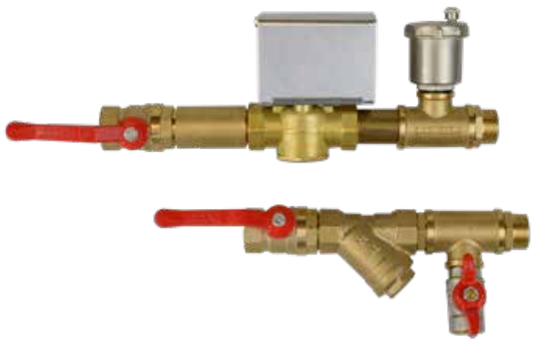

Двухходовой клапан с сервоприводом
ТМ-К-3 / 4-СП

Клапан регулируемый двухходовой с сервоприводом модель ТМ-К предназначен для регулирования потоков жидкости в системах отопления, тепловодоснабжения, воздушного отопления. Используется для работы в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами в теплоэнергетике.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	нормально закрытый 2-х ходовой клапан
Рабочая среда	горячая или холодная вода с использованием гликоля до 50%
Рабочее (нормальное) давление	не более 1,6МПа
Параметры питающей сети	220В ±10% 50/60Гц
Потребляемая мощность	6,5Вт
Температурный диапазон рабочей среды	от +5 °С до +95°С
Температура окружающей среды	от +5 °С до +40°С
Относительная влажность воздуха	не более 95%, без конд.
Время открытия клапана	≤ 18сек
Время закрытия клапана	≤ 8сек
Степень защиты корпуса сервопривода	IP20
Материал корпуса клапана	кованая латунь
Материал корпуса сервопривода	нержавеющее основание с алюминиевым корпусом



Подводка гибкая
КР-500 3/4, КР-1000 3/4

Гибкая подводка используется для подключения отопительного оборудования к системам горячего и холодного водоснабжения. Гибкий сильфонный шланг КР-500 из нержавеющей стали позволяет изменять положение тепловентилятора на монтажной консоли. Даже при полном изгибе обеспечивает полноценную проходимость и бесперебойную работу агрегата. В комплект входит 2 гибких подводки ¾.



Пластина стыковочная **КНС-РС**

Комплект пластины стыковочной КНС-РС предназначен для сборки двух завес серии Редут в единый узел при установке нескольких завес.

Пластина стыковочная	3 шт
Винт М6х20	12 шт
Шайба 6	12 шт
Шайба гровер 6	12 шт
Размер упаковки (ШхВхГ), мм	160х75х52
Вес нетто, кг	0,3
Вес брутто, кг	0,4

