




HK0810-RS

Игольчатый роликоподшипник
Резино-металлическое уплотнение с трением
(с одной стороны)

Технические характеристики

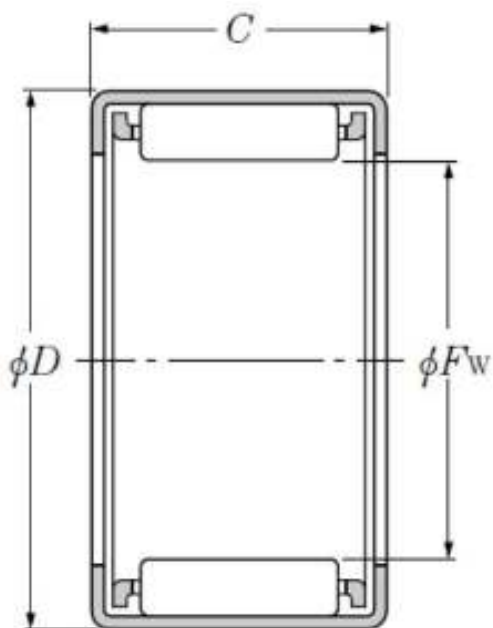

Основные размеры и параметры подшипника

F - внутренний диаметр.....8 мм
D - Внешний диаметр.....12 мм
C - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....10 мм
Смазочное отверстие на наружном кольце.....Нет
Масса.....0,003 кг

Прочностные и скоростные параметры

Cr - номинальная динамическая грузоподъемность.....3,85 кН
C0r - статическая грузоподъемность.....3,95 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....20000 об/мин
Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....30000 об/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....-20°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....120°C