

Уголок регулируемый для установки тяжелого оборудования



Назначение

- предназначен для равномерного распределения нагрузки на 19-дюймовые монтажные профили шкафа, создаваемой тяжелым оборудованием, имеющим только фронтальное крепление.

Характеристики

- максимальная статическая нагрузка – 100 кг;
- высота – 1 U;
- материал – сталь;
- толщина стали – 2,5 мм.

Особенности

- монтаж на передние и задние 19-дюймовые профили;
- устанавливаются на L-образные монтажные профили;
- не ограничивают регулировку установки 19-дюймовых профилей по глубине шкафа;
- крепежные элементы входят в комплект поставки.

Комплект поставки

- в упаковке – 2 шт.

Глубина шкафа, мм

800



1000

Код

R5GRIT800

R5GRIT1000

Направляющие для 19-дюймового оборудования

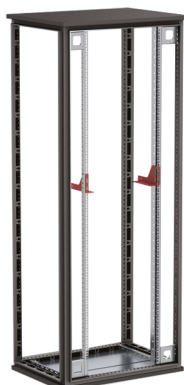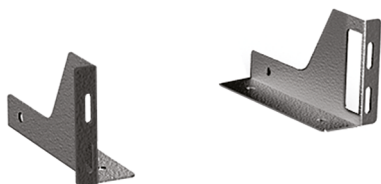

Назначение

- предназначены для установки 19-дюймового оборудования. Благодаря особенностям конструкции облегчают установку 19-дюймового оборудования в телекоммуникационные шкафы и стойки.

Характеристики

- высота – 1 U;
- материал – сталь;
- толщина стали – 2 мм;
- полимерно-порошковое покрытие;
- цвет – RAL 9005 или RAL 7035.

Особенности

- не требуют планирования размещения оборудования в шкафу.

Комплект поставки

- в упаковке – 2 шт.
- крепежные элементы.

Цвет

RAL 9005

RAL 7035

Код

R5SCRK01B

R5SCRK01