Тип (СНП Lx4)	S, мм	Масса, кг
СНП200х4	4	2,44
СНП240х4		2,60
СНП280х4		2,76
СНП320х4		2,91
СНП360х4		3,07
СНП400х4		3,22
СНП440х4		3,38
СНП480х4		3,54
СНП520х4		3,69
СНП560х4		3,85
СНП600х4		4,01
СНП640х4		4,16
СНП680х4		4,32
СНП720х4		4,48
СНП760х4		4,63
СНП800х4		4,79
СНП840х4		4,95
СНП880х4		5,10
СНП920х4		5,26
СНП960х4		5,42
СНП1000х4		5,57
СНП1040х4		5,73
СНП1080х4		5,89
СНП1120х4		6,04
СНП1160х4		6,20
СНП1200х4		6,35
СНП1240х4		6,51
СНП1280х4		6,67
СНП1320х4		6,82
СНП1360х4		6,98
СНП1400х4		7,14
СНП1440х4		7,29
СНП1480х4		7,45
СНП1520х4		7,61
СНП1560х4		7,76
СНП1600х4		7,92

Тип (СНП Lx4)	S, мм	Масса, кг
СНП1640х4	4	8,08
СНП1680х4		8,23
СНП1720х4		8,39
СНП1760х4		8,55
СНП1800х4		8,70
СНП1840х4		8,86
СНП1880х4		9,01
СНП1920х4		9,17
СНП1960х4		9,33
СНП2000х4		9,48
СНП2040х4		9,64
СНП2080х4		9,80
СНП2120х4		9,95
СНП2160х4		10,11
СНП2200х4		10,27
СНП2240х4		10,42
СНП2280х4		10,58
СНП2320х4		10,74
СНП2360х4		10,89
СНП2400х4		11,05
СНП2440х4		11,21
СНП2480х4		11,36
СНП2520х4		11,52
СНП2560х4		11,68
СНП2600х4		11,83
СНП2640х4		11,99
СНП2680х4		12,14
СНП2720х4		12,30
СНП2760х4		12,46
СНП2800х4		12,61
СНП2840х4		12,77
СНП2880х4		12,93
СНП2920х4		13,08
СНП2960х4		13,24
СНП3000х4		13,40

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ

СНП LxS. 000 ПС

Стойка напольная (потолочная)
СНП Lx4

г.Курган

Стойка напольная (потолочная) СНП Lx4

1 Назначение

1.1 Стойка кабельная служит для установки полок П150 - П650. Стойка крепится к строительным конструкциям сваркой или на закладные изделия.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных. Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно оцинкованный лист после изготовления ГОСТ 9.307	оц 3
3а	от 4 до 12		оц
4	до 24,5		оц 4
5	минимум 45	с погружением	г/ц 5
6	минимум 55		г/ц 6
7	минимум 70		г/ц 7
8	минимум 85		г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 190 х 190 х L, масса: см. таблицу.

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.
4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:
- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные стойки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.

7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях


9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие СНП Lx4 изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

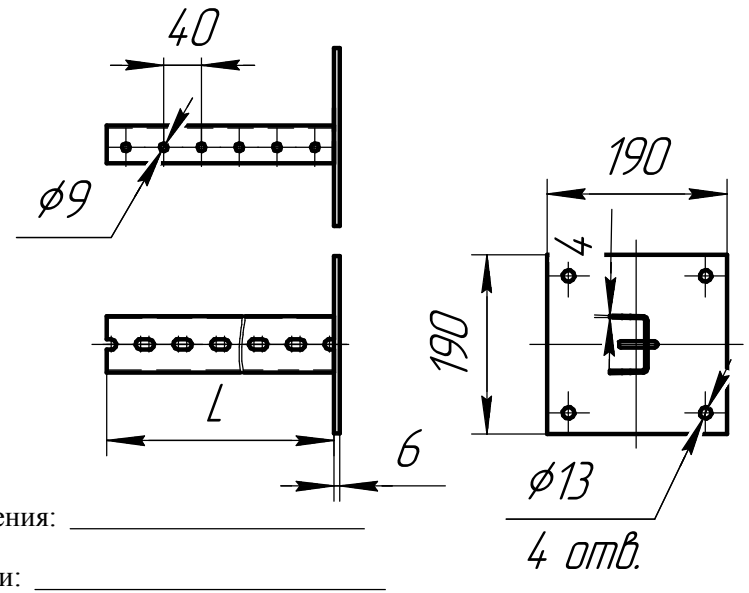

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: