



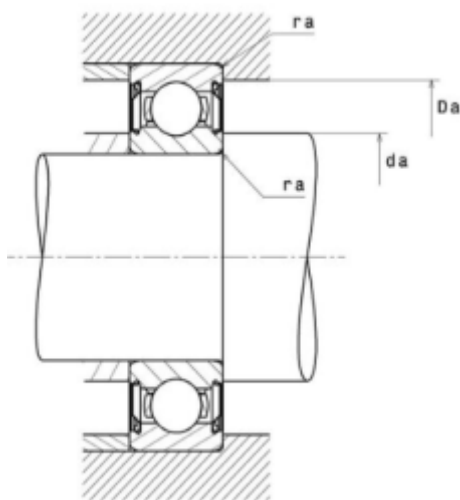

6006-2RS

Однорядный радиальный шарикоподшипник

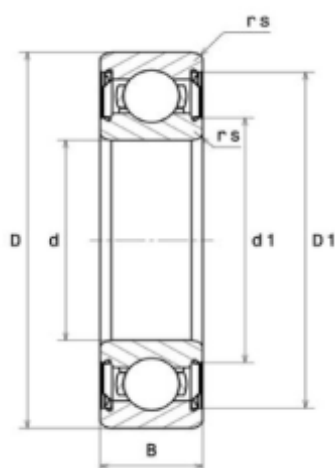

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

г - внутренний диаметр.....	30 мм
D - Внешний диаметр.....	55 мм
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	13 мм
rs - Минимальный радиус скругления.....	1 мм
Класс радиального зазора.....	СМ
масса.....	0,116 кг

Производительность

C - динамическая нагрузка.....	14,7 кН
C0 - Статическая нагрузка.....	8,3 кН
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	0,89 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	7700 т/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-25°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	110°C