


Консоль для тяжелых нагрузок BBS-41

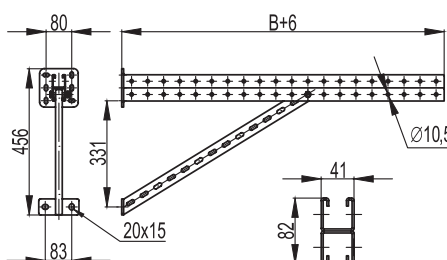

Назначение


- монтаж трассы кабельных лотков с высокой нагрузкой;
- крепление на стену.

Характеристики

- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг	Вес, кг	Код, исп. 2
700	1100	6,0	BBS4170HNDZ
800	900	6,4	BBS4180HNDZ
900	770	6,8	BBS4190HNDZ
1000	630	7,2	BBS4100HNDZ

Консоль быстрой фиксации BBF-50

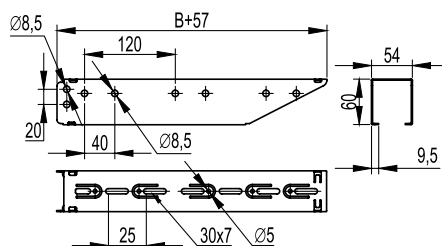

Назначение

- монтаж трассы кабельных лотков;
- крепление в профиль серии BPF.


Характеристики

- конструкция быстрой фиксации;
- П-образный профиль консоли;
- толщина стали – 1,5 мм;
- исп. 1 – сталь, оцинкованная по методу Сендзимира;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления;
- исп. 3 – нержавеющая сталь AISI 304;
- исп. 4 – цинк-ламельное покрытие.

Ширина лотка В, мм	Нагрузка, кг*	Длина, мм	Вес, кг	Код, исп. 1	Код, исп. 2	Код, исп. 3*	Код, исп. 4
100	280	157	0,23	BBF5010	BBF5010HNDZ	–	BBF5010ZL
150	270	207	0,33	BBF5015	BBF5015HNDZ	–	BBF5015ZL
200	240	257	0,44	BBF5020	BBF5020HNDZ	–	BBF5020ZL
300	200	357	0,65	BBF5030	BBF5030HNDZ	–	BBF5030ZL
400	160	457	0,86	BBF5040	BBF5040HNDZ	–	BBF5040ZL
500	120	557	1,08	BBF5050	BBF5050HNDZ	–	BBF5050ZL
600	80	657	1,29	BBF5060	BBF5060HNDZ	–	BBF5060ZL

* При условии использования консолей вместе с двумя фиксаторами BBF5001HNDZ

Фиксатор консоли BBF



Назначение

- штифт для фиксации консоли BBF-50 к профилю BPF.

Характеристики

- диаметр – 7 мм;
- исп. 2 – горячее цинкование погружением после изготовления.

Особенности

- исключает возможность демонтажа консоли BBF с профиля BPF без предварительного демонтажа фиксатора;
- обязателен для установки в местах, где есть вероятность механических воздействий на смонтированные консоли.

Описание	Вес, кг	Код, исп. 2
Фиксатор консоли BBF-50	0,01	BBF5001HNDZ