Инструкция Technical

maytoni.ru


Трековая система **Levity**

Серия: **Basis**

Трековый светильник

Напряжение, В	DC 24
Угол рассеивания, °	100°
Индекс цветопередачи, Ra	>90
Защита IP	IP 20
Бренд светодиодов	SANAN

Артикул	Цвет	Мощность	CCT, K
TR190-1-5W2.7K-B	Черный	5W	2700 K
TR190-1-5W3K-B	Черный	5W	3000K
TR190-1-5W4K-B	Черный	5W	4000K

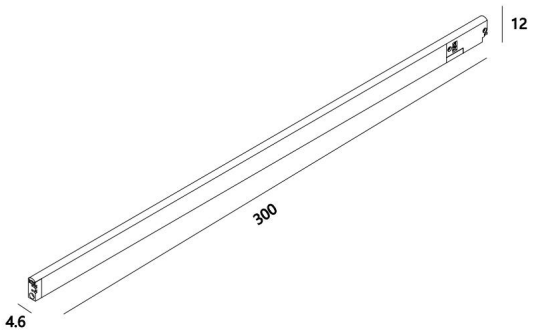

Источник света: LED

Описание и назначение устройства

Оборудование световое общего назначения, трековый светильник для установки в шинопровод Levity, предназначенный для освещения в торговых залах, в домах, квартирах, коттеджах, домах для внутреннего освещения.

Комплектация

Светильник, инструкция.

Подготовка к работе и подключение к электрической сети

\+ Убедитесь, что питание сети отключено.


\+ Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.

\+ Установка светильника осуществляется при выключенной электрической сети. Подготовьте место для установки светильника, произведите монтаж шинопровода. Установите встраиваемый блок питания 48В, подключенный к сети с напряжением 230В, или ввод питания, подключенный к блоку питания 48В, в шинопровод. Установите светильник в шинопровод и надежно закрепите. Убедитесь в надежности крепления светильника. Включите подачу питания на светильник и убедитесь в его корректной работе.

\+ Светильники периодически протирают мягкой сухой ветошью. Перед этим необходимо отключить электропитание светильников и аккуратно их протереть.

Present illuminated+

+Настоящее в свете

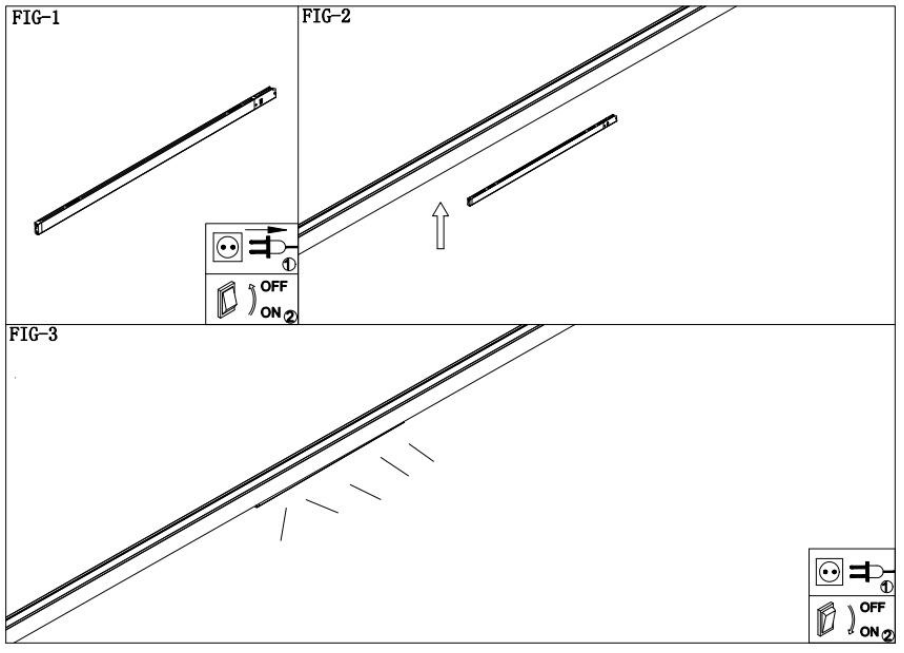

Внимание!

Установка и подключение светильника должны осуществляться только квалифицированным специалистом. Не используйте светильник при наличии внешних повреждений.

Узнай больше о Levity

MAYTONI

Техническое обслуживание и правила эксплуатации

+ Запрещается подключать светильники напрямую к питающей сети 230В без шинопровода, или к любым другим источникам питания не имеющих стандарт питания - 230В 50Гц.
+ Запрещается монтаж, демонтаж и обслуживание светильника под напряжением.
+ Запрещается разбирать и ремонтировать светильник.
+ Монтаж светильника должен производиться квалифицированным специалистом.
+ Запрещается эксплуатация светильника с отсутствующим элементом конструкции, механическими повреждениями корпуса или контактной группы для подключения.
+ Запрещается использовать светильник в запыленных помещениях, в помещениях с повышенной температурой и влажностью, а также в помещениях с химически агрессивной воздушной средой.
+ Запрещается монтаж на любых легкоплавких, легковоспломеняющихся и токопроводящих поверхностях, установка производится на поверхность из нормально воспломеняемого материала. Светильник должен быть надёжно установлен.

TR190-1-5W2.7K-B
TR190-1-5W3K-B
TR190-1-5W4K-B

Техника безопасности

Транспортировка и хранение

Транспортировка светильников осуществляется в заводской транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и механических воздействий, приводящих к повреждениям. Изделия допускаются к хранению стопками не более 10 изделий в отапливаемых закрытых и сухих складах, исключающих воздействие на них влаги и различных агрессивных сред. На расстоянии не менее метра от отопительных приборов.

Сертификация

Товар сертифицирован в соответствии с Требованиями законодательства в котором он реализуется. Информация предоставляется в товаросопроводительной документации.

Технические характеристики и сведения по энергетической энергоэффективности указаны на упаковке иделия.

Дата изготовления находиться на индивидуальной упаковке и на самом изделии в формате: месяц/год.

Изготовитель:
указан на изделии/этикетки

Импортер:
указан на изделии/этикетки

Гарантийные обязательства

Для гарантийного ремонта изделия обратитесь по месту покупки.

Компания-производитель предоставляет гарантию 2 года на светильники, предназначенные для использования с лампами накаливания и 3 года на светильники со встроенным LED модулем.
Гарантия начинает действовать с момента приобретения изделия у дистрибьютера/ импортера и заполнения гарантийного талона.

Гарантия не действительна в случаях:

Механического повреждения светильника, нарушений условий установки и эксплуатации, а также внесения несанкционированных изменений в изделие.

На расходные части (лампочки, крепежные изделия, саморезы и т.д.) гарантия производителя не распространяется.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия без предварительного уведомления.

Цвет корпуса светильника может незначительно отличаться оттенком цвета и текстурным рисунком в разных партиях.

За дефекты, произошедшие не по вине поставщика: небрежное отношение при транспортировке, хранении, несоблюдении правил эксплуатации и монтажа - производитель и поставщик ответственности не несут.

Производитель и поставщик не несут ответственности за телесные повреждения, а так же какой либо ущерб, возникший в результате неправильного монтаж и эксплуатации светильника.

Утилизация

По окончанию срока службы это изделие подлежит раздельной утилизации. Не уничтожайте изделия вместе с бытовыми, неотсортированными отходами. Отправьте их на утилизацию. Информация о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

Technical

Штамп торгующей ограницации:

Примечание:

Без печати и кассового чека, в соответствии с законом РФ претензии и гарантия не применяется.

Товар получен, к внешнему виду и комплектации претензий не имею, с гарантийными обязательствами ознакомлен:

Подпись покупателя _____

Подпись продавца _____

Дата продажи «_____» 20____г.

Артикул _____

MAYTONI