

Тип (100 x Н x S)	Н, мм высота лотка	Н1,мм	Масса, кг
ПУГП 100 x 60 x 0,8	60	58	0,20
ПУГП 100 x 60 x 1,0			0,25
ПУГП 100 x 60 x 1,2			0,30
ПУГП 100 x 60 x 1,5			0,35
ПУГП 100 x 85 x 0,8	85	83	0,25
ПУГП 100 x 85 x 1,0			0,31
ПУГП 100 x 85 x 1,2			0,37
ПУГП 100 x 85 x 1,5			0,45
ПУГП 100 x 110 x 0,8	110	108	0,30
ПУГП 100 x 110 x 1,0			0,38
ПУГП 100 x 110 x 1,2			0,46
ПУГП 100 x 110 x 1,5			0,55

ПАСПОРТ
ПУГП 100 x Н. 000 ПС

Соединитель-переходник лотковый правый
для изменения сечения ПУГП 100 x Н x S

г. Курган

Соединитель-переходник лотковый правый для изменения сечения
ПУГП 100 x Н x S

- 1 Соединитель-переходник предназначен для соединения лотков при переходе от одной ширины лотка к другой.
- 2 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения;
- изделия с лакокрасочным покрытием - У2; УХЛ4.
- 3 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.
Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	от 10 до 18	предварительно оцинкованный лист	оц
3а	св.18 до 40		оц 3а
3б	св.40 до 60		оц 3б
3в	от 5 до10		оц 3в
5	не менее 45	с погружением после изготовления ГОСТ 9.307	г/ц 5
5а	от 40 до 120		г/ц 6
6	не менее 55		г/ц 6
7	не менее 70		г/ц 7
8	не менее 85		г/ц 8

Толщина лакокрасочного покрытия не менее 42мкм.

4 Габариты изделия : Н1 x 135 x 243; масса : см. таблицу

5 Технические условия: ТУ25.11.23-070-01394366-2019

6 Руководство по эксплуатации: 25.11.23-070-01394366-2019РЭ

7 Комплект: соединитель-переходник - 1шт.
винт М6 - 4шт.
гайка М6 - 4шт.
шайба плоская 6 - 8шт. (рис.1)
шайба гровера 6 - 4шт. (рис.1)
шайба заземляющая - 8шт. (рис.2)

8 Дата изготовления

Номер партии

Изделие соответствует требованиям
Нач. ОТК

Начальник ОТК


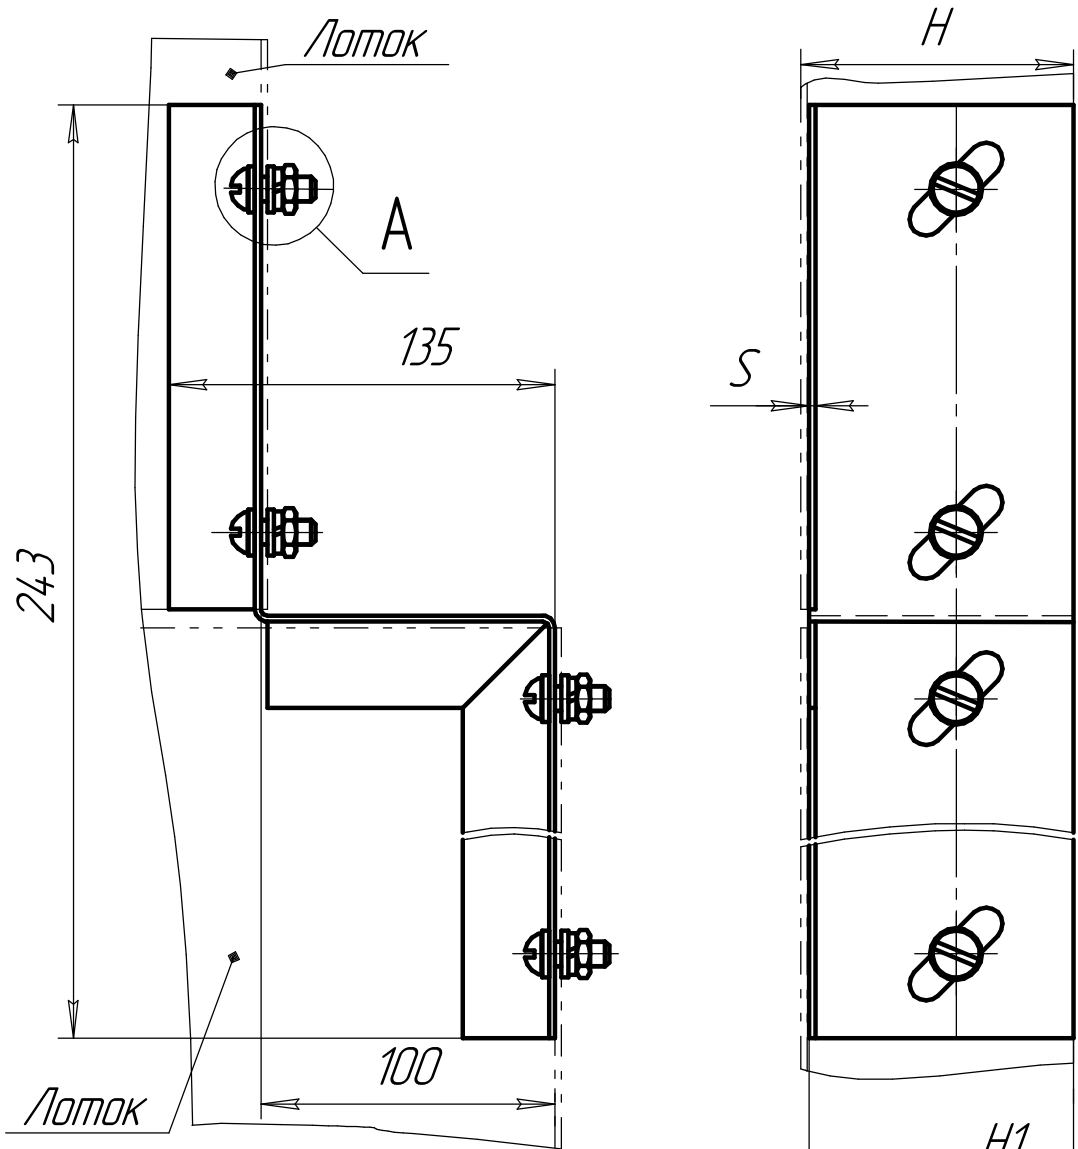


Рис. 1


А



Исп: УТ1,5; УХЛ1.

Рис. 2

А



Исп. У3