


# Решения для кроссовых узлов

## Вентиляторные модули и термостаты

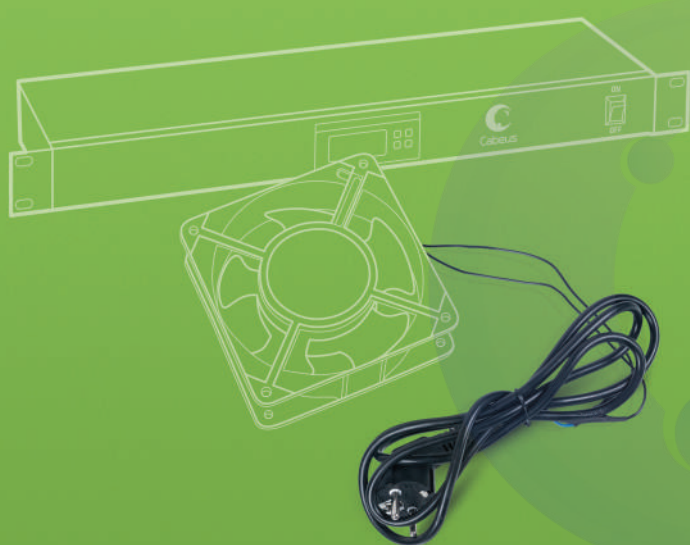

Вентиляторные модули используются для установки в напольные или настенные шкафы, для отвода тепла от активного сетевого оборудования. Могут быть установлены в крышу шкафа или консольно на направляющие 19". Некоторые модели имеют встроенный термостат для поддержания температуры в шкафу на заданном уровне.

# Cabeus

Модули вентиляторные потолочные .....	154
Модули вентиляторные 19" .....	154
Вентиляторный блок для настенного шкафа .....	155
Микропроцессорная контрольная панель .....	156
Термостаты .....	156

## Модули вентиляторные потолочные



### Описание:

#### Размеры

- ширина: 420 мм
- глубина: 350, 549, 750 мм

#### Тип установки

- под крышу шкафа

#### Технические параметры

- количество вентиляторов: 4
- длина шнура питания: 1,5 м (IEC 320 C13/Schuko)
- разъем для шнура питания: IEC 320 C14
- параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц
- частота вращения вентиляторов: 2600 об/мин
- потребляемая мощность: 80Вт
- производительность: 600 м³/ч
- уровень шума: 54 дБ

#### Прочее

- материал: сталь 1,3 мм

#### Цвет

- ● серый (RAL 7035)
- ● черный (RAL 9004)
- порошковая покраска

Код для заказа	Артикул	Ширина, мм	Глубина, мм	Применение	Цвет
7068c	TRAY-60	420	350	Напольные шкафы Cabeus глубиной 600 мм	● Серый
8612c	TRAY-60-BK				● Черный
7947c	TRAY-80	420	549	Напольные шкафы Cabeus глубиной 800 мм	● Серый
8613c	TRAY-80-BK				● Черный
7948c	TRAY-100	420	750	Напольные шкафы Cabeus глубиной 1000 мм	● Серый
8614c	TRAY-100-BK				● Черный

## Модули вентиляторные 19"



### Описание:

#### Размеры

- высота: 1 U
- глубина: 170, 320 мм

#### Тип установки

- крепление к двум 19" направляющим в 4-х точках

#### Технические параметры (2 вентилятора) – модели с термодатчиком

- длина шнура питания: 1,5 м (IEC 320 C13/Schuko)
- длина провода термодатчика: 2 м
- разъем для шнура питания: IEC 320 C14
- разъемы для подключения дополнительных вентиляторов: 2x IEC 320 C13
- параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц
- частота вращения вентиляторов: 2600 об/мин
- потребляемая мощность: 40Вт
- производительность: 300 м³/ч
- уровень шума: 50 дБ
- наличие терморегулятора

**Цвет**

- ● **серый (RAL 7035)**
- ● **черный (RAL 9004)**
- **порошковая покраска**

**Прочее**

- **материал: сталь 1,2 мм**

Технические параметры (4 вентилятора) – модели с термодатчиком и без

- **длина шнура питания: 1,5 м (IEC 320 C13/Schuko)**
- **длина провода термодатчика: 2 м**
- **разъем для шнура питания: IEC 320 C14**
- **разъемы для подключения дополнительных вентиляторов: 2x IEC 320 C13 (только для моделей с термодатчиком)**
- **параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц**
- **частота вращения вентиляторов: 2600 об/мин**
- **потребляемая мощность: 40Вт**
- **производительность: 300 м³/ч**
- **уровень шума: 50 дБ**

Код для заказа	Артикул	Глубина, мм	Количество вентиляторов, шт	Наличие термодатчика	Цвет
7151c	JG02	170	2	+	● Серый
8615c	JG02-BK	170	2	+	● Черный
7153c	JG03	320	4	-	● Серый
8617c	JG03-BK	320	4	-	● Черный
7152c	JG03t	320	4	+	● Серый
8616c	JG03t-BK	320	4	+	● Черный

## Вентиляторный блок для настенного шкафа


**Описание:**
**Размеры**

- **120x120x38 мм**

**Тип установки**

- **под крышу шкафа**

**Технические параметры**

- **длина шнура питания: 1,5 м с вилкой Schuko**
- **параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц**
- **частота вращения вентиляторов: 2600 об/мин**
- **потребляемая мощность: 20Вт**
- **производительность: 150 м³/ч**
- **уровень шума: 48 дБ**

**Цвет**

- ● **черный (RAL 9004)**

Код для заказа	Артикул	Размеры, мм	Количество вентиляторов, шт	Применение	Цвет
7069c	XD12038A2	120x120x38	1	Настенные шкафы серии SH-05F	● Черный

## Микропроцессорная контрольная панель



### Цвет

- ● серый (RAL 7035)
- ● черный (RAL 9004)
- порошковая покраска

### Прочее

- материал: сталь 1,2 мм
- подключение 2-х устройств-потребителей

### Описание:

#### Размеры

- высота: 1U
- глубина: 120 мм

#### Тип установки

- крепление к 19" направляющим в 4-х точках

#### Технические параметры

- длина шнура питания: 1,5 м (IEC 320 C13/Schuko)
- длина провода термодатчика: 2 м
- разъем для шнура питания: IEC 320 C14
- разъемы для подключения вентиляторов: 2 x IEC 320 C13
- параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц
- потребляемая мощность: не более 5Вт
- диапазон измерения температур: 0 ~ +50°C

Код для заказа	Артикул	Цвет
7321с	JG01	● серый
8618с	JG01-BK	● черный

## Термостаты



### Описание:

#### Тип установки

- крепление к 19" направляющим

#### Технические параметры

- параметры электропитания: 220-250 В, 50/60 Гц
- встроенный термодатчик
- функции: замыкание/размыкание цепи питания устройства при изменении температуры
- диапазон измерения температур: 0 ~ +60°C

#### Прочее

- - материал: пластик
- - потребитель подключается в разрыв цепи питания

Код для заказа	Артикул	Размеры (ВхШхГ), мм	Тип контакта	Назначение
7768с	KTS011	60x33x43	Нормально разомкнутый	Для охлаждения
7767с	KTO011	60x33x43	Нормально замкнутый	Для нагрева
7769с	ZR011	67x50x46	Универсальный	Универсальный