

Крышка



Назначение

- построение розеточных постов.

Характеристики


- материал корпуса – АБС-пластик.

Размер, мм	Число розеток	Номинал розеток	Формат розеток, мм	Тип корпуса	Код
150×256×45	2	16 А, 32 А	70×87, 84×106	M150	DIS6741301
	–	с глухой крышкой	–	M150	DIS6741101
150×328×45	3	16 А, 32 А	70×87, 84×106*	M150	DIS6741300
	2	16 А, 32 А	136×125	M150	DIS6741200
	–	с глухой крышкой	–	M150	DIS6741100

Монтажная плата



Для M150



Для M400, M550

Назначение

- монтаж оборудования внутри корпуса.

Характеристики



- материал – оцинкованная сталь.

Особенности

- платы для корпусов M400 и M550 предусматривают возможность крепления трансформатора DIS6540210 или DIS6540220.

Тип совместимого корпуса	Размер, мм	Код
M150	275×110	DIS6540700
M400 и M550	275×180	DIS6540710

Понижающий трансформатор

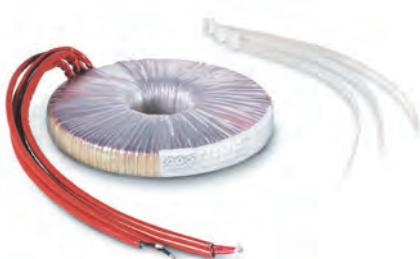

Назначение

- понижение напряжения для подключения безопасных цепей.

Характеристики

- тип трансформатора – тороидальный.

Особенности

- монтируется на платы хомутами для корпусов M400 и M550;
- красным цветом промаркированы провода первичной обмотки, черным цветом – вторичной обмотки.

Комплект поставки

- трансформатор;
- комплект хомутов (3 шт.) для крепления на монтажную плату.

Напряжение первичной обмотки, В	Напряжение вторичной обмотки, В	Мощность, кВА	Класс нагревостойкости изоляции	Размеры, мм				Код
				D	d	h	l	
220	24	0,15	F (155 °C)	170	45	25	270	DIS6540210
220	24	0,3	F (155 °C)	170	39	38	270	DIS6540220