

ДСП-104 30–70 Вт

NEW

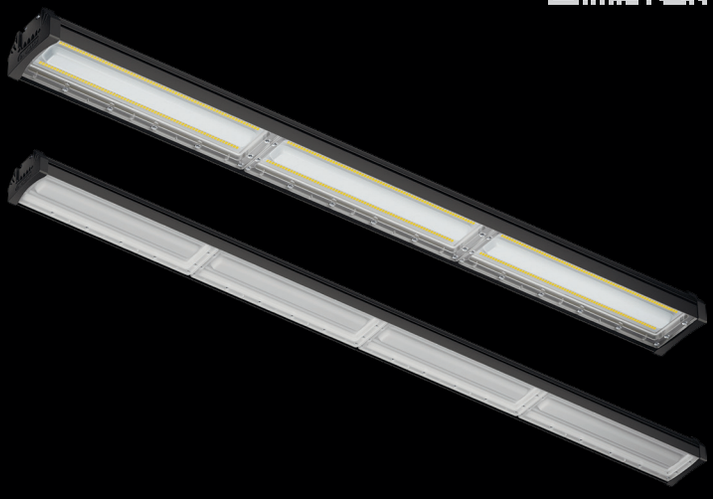


Гарантия 7 лет | IP66/IP67 | У1
Сделано в России | -40 +45 | EMC | IK09
Отсутствие пульсаций | F | CRI >80




описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из экструзионного алюминия с увеличенной площадью рассеивания тепла. Уплотнители, установленные по периметру боковин и рассеивателя, обеспечивают степень защиты IP66/IP67.
Оптическая часть: рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Прозрачный рассеиватель с интегрированной фокусирующей линзой образует угол рассеяния светового потока 60°x120°. Опаловый рассеиватель образует угол рассеяния светового потока 120°.
Возможна установка рассеивателя из стекла.
Способ монтажа: накладной и подвесной. Поворотная скоба в комплекте. При необходимости подвеса светильника на трос используйте комплект для подвесного монтажа 93 560 КМП-01-0 (приобретается отдельно).

60°x120°



120°



30 / 40 / 48 Вт 708x99x59 мм

Наименование	Мощность	Световой поток	лм/Вт	Угол светового потока
ДСП-104-00-30-2-3/4/5K-IP67	30 Вт	5500 лм	183	60°x120°
ДСП-104-01-30-2-3/4/5K-IP67	30 Вт	4500 лм	150	120°
ДСП-104-00-40-2-3/4/5K-IP67	40 Вт	7000 лм	175	60°x120°
ДСП-104-01-40-2-3/4/5K-IP67	40 Вт	5800 лм	145	120°
ДСП-104-00-50-2-3/4/5K-IP67	48 Вт	8000 лм	167	60°x120°
ДСП-104-01-50-2-3/4/5K-IP67	48 Вт	7000 лм	146	120°

60 Вт 1054x99x59 мм

ДСП-104-00-60-3-3/4/5K-IP67	60 Вт	10400 лм	173	60°x120°
ДСП-104-01-60-3-3/4/5K-IP67	60 Вт	8900 лм	148	120°

70 Вт 1400x99x59 мм

ДСП-104-00-70-4-3/4/5K-IP67	70 Вт	12300 лм	176	60°x120°
ДСП-104-01-70-4-3/4/5K-IP67	70 Вт	10600 лм	151	120°

Модификации серии ДСП-104 **ДСП-104-0D-X-W-S-YK-IP67-Z**

D — угол светового потока	X — рассеиватель	W — мощность	S — длина светильника	Y — цветовая температура	Z — исполнение
0 — 60°x120°	C — стекло	30 — 30 Вт	2 — 708 мм	3 — 3000 K	A1 — блок аварийного
1 — 120°	отсутствие символа —	40 — 40 Вт	(для 30, 40 и 48 Вт)	4 — 4000 K	питания на 1 ч.
	поликарбонат	50 — 48 Вт	3 — 1054 мм (для 60 Вт)	5 — 5000 K	A3 — блок аварийного
		60 — 60 Вт	4 — 1400 мм (для 70 Вт)		питания на 3 ч.
		70 — 70 Вт			