
013 161
Метчик машинный

- Изготовлен из быстрорежущей стали HSS-E (аналог P6M5K5)
- Специальная геометрия для обработки нержавеющих сталей
- Допускается обработка сталей с пределом прочности до 1200Н/мм² (38HRC), серого чугуна и чугуна с шаровидным графитом
- Рекомендуется применять для обработки глухих отверстий
- Метчики М2 - М10 изготовлены по DIN371
- Метчики М12 - М30 изготовлены по DIN376
- Метчики с износостойким покрытием TiN, увеличивающим стойкость инструмента

M | HSS E | Тип VA | 60° | 6H (ISO2) | 38° | ≤3×d | C 2-3 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 13 | TIN | НОВИНКА

P	M	K	N	S	H	O
●	●	●				



Принадлежности

Стр. 340 Стр. 89

M	Шаг	l1 мм	l2 мм	l3 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	TiN Артикул
M 3	0,5	56	6	18	3,5	2,7	2,5	013 161 003
M 4	0,7	63	7	21	4,5	3,4	3,3	013 161 004
M 5	0,8	70	9	25	6	4,9	4,2	013 161 005
M 6	1	80	10	30	6	4,9	5	013 161 006
M 8	1,25	90	13	35	8	6,2	6,8	013 161 008
M 10	1,5	100	14	39	10	8	8,5	013 161 010
M 12	1,75	110	16	-	9	7	10,2	013 161 012
M 14	2	110	20	-	11	9	12	013 161 014


M	Шаг	l1 мм	l2 мм	l3 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	TiN Артикул
M 16	2	110	20	-	12	9	14	013 161 016
M 18	2,5	125	25	-	14	11	15,5	013 161 018
M 20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	013 161 020
M 22	2,5	140	25	-	18	14,5	19,5	013 161 022
M 24	3	160	30	-	18	14,5	21	013 161 024
M 27	3	160	30	-	20	16	24	013 161 027
M 30	3,5	180	35	-	22	18	26,5	013 161 030

013 185
Метчик машинный

- Изготовлен из порошковой быстрорежущей стали HSSE-PM
- Для обработки материалов с пределом прочности до 1400 Н/мм² (44HRC)
- С износостойким покрытием AlCro, увеличивающим стойкость инструмента
- Универсальная геометрия позволяет обрабатывать широкий спектр материалов
- Рекомендуется применять для обработки глухих отверстий
- Метчики М2 - М10 изготовлены по DIN371
- Метчики М12 - М30 изготовлены по DIN376

M | 60° | Тип UNI | HSS-E PM | 6H (ISO2) | AlCro | 50° | ≤3×d | C 2-3 | DIN 371 | DIN 376 | DIN 13

P	M	K	N	S	H	O
●	●	●	●	●		●

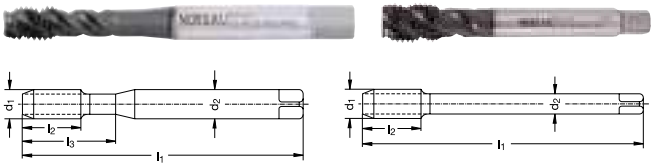

Принадлежности

Стр. 340 Стр. 89

M	Шаг	l1 мм	l2 мм	l3 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	AlCro Артикул
M 2	0,4	45	8	-	2,8	2,1	1,6	013 185 502
M 2,5	0,45	50	9	-	2,8	2,1	2,05	013 185 525
M 3	0,5	56	5	18	3,5	2,7	2,5	013 185 503
M 4	0,7	63	6	21	4,5	3,4	3,3	013 185 504
M 5	0,8	70	7	25	6	4,9	4,2	013 185 505
M 6	1	80	8	30	6	4,9	5	013 185 506
M 8	1,25	90	10	35	8	6,2	6,8	013 185 508
M 10	1,5	100	13	39	10	8	8,5	013 185 510
M 12	1,75	110	15	-	9	7	10,2	013 185 512

M	Шаг	l1 мм	l2 мм	l3 мм	d2 мм	■	Отверстие под резьбу	AlCro Артикул
M 14	2	110	20	-	11	9	12	013 185 514
M 16	2	110	20	-	12	9	14	013 185 516
M 18	2,5	125	25	-	14	11	15,5	013 185 518
M 20	2,5	140	25	-	16	12	17,5	013 185 520
M 22	2,5	140	25	-	18	14,5	19,5	013 185 522
M 24	3	160	30	-	18	14,5	21	013 185 524
M 27	3	160	30	-	20	16	24	013 185 527
M 30	3,5	180	35	-	22	18	26,5	013 185 530