

LADLEDR320-2-120G-230AC-50K Ex

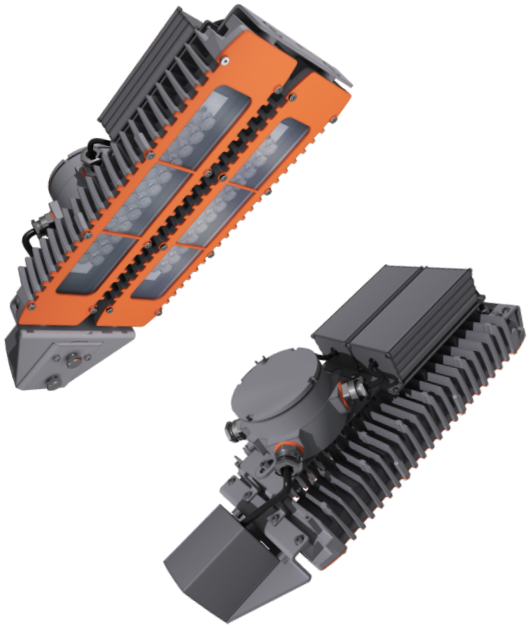

Маркировка взрывозащиты:

1Ex mb IIC T6 Gb X, Ex mb IIIC T80°C Db X

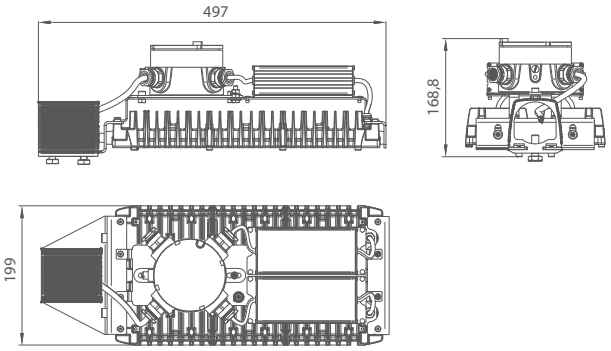


Характеристики

Световой поток светильника, Лм*	14977
Угол излучения	120°
Энергопотребление, Вт	110
Цветовая температура, К**	5000
Индекс цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥0,95
Климатическое исполнение	УХЛ1
Напряжение питающей сети, В****	230
Влаго и пылезащита	IP66
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	-40°С....+40°С
Вес светильника, кг	3,48
Тип крепления	консоль
Габариты светильника, мм*****	497 x 199 x 168
Гарантийный срок	5 лет



Угол излучения 120°



*Расчетный световой поток светильника
** По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
*** По запросу возможно изготовление светильников с другим индексом цветопередачи.
**** Более подробную информацию уточняйте у наших менеджеров
***** Габариты и вес светильника могут незначительно отличаться от заявленных.