

ВК-434.14

12,5

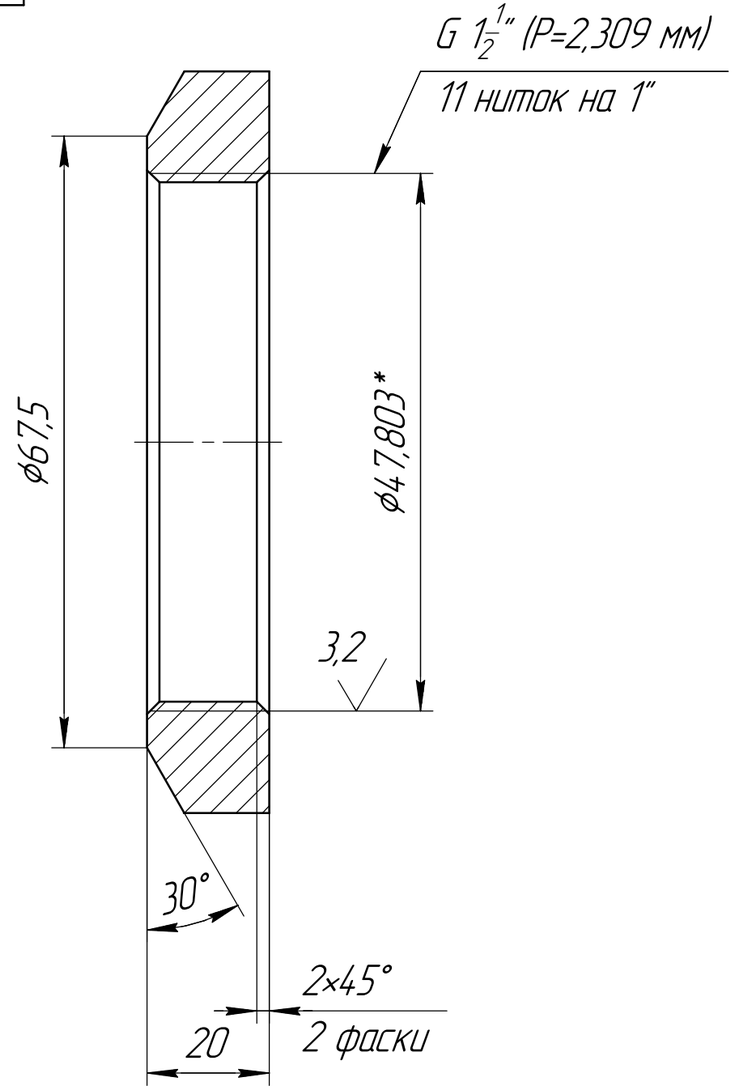

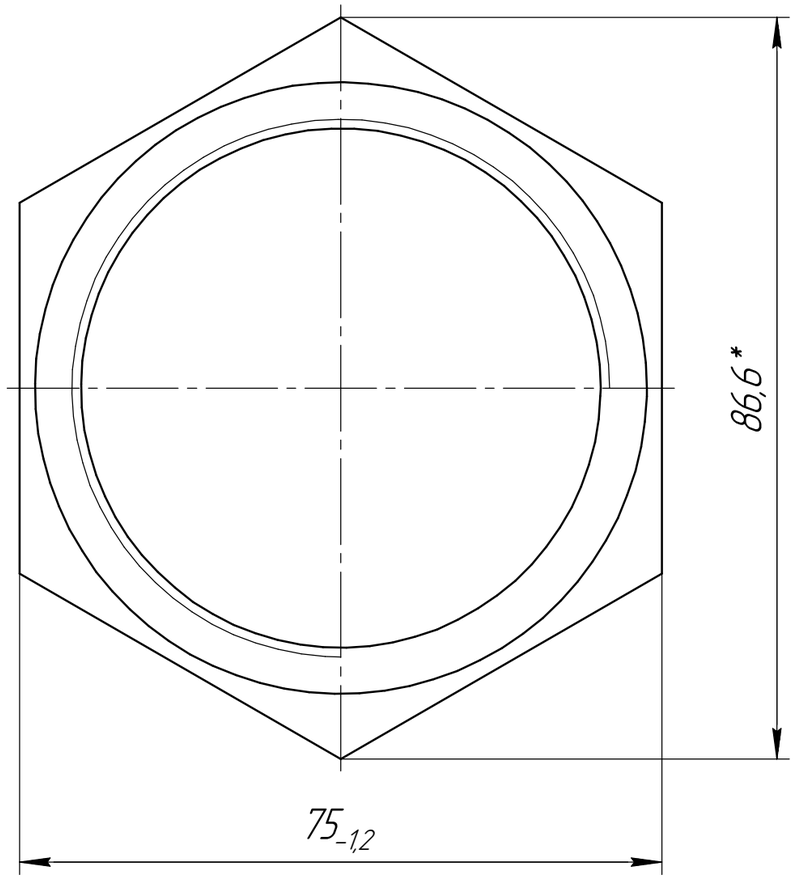

1. Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm\frac{IT14}{2}$;
2. Термообработка (НВ 187):
   закалка: 850...890° (1,5...2 часа), охлаждение в воде;
   отпуск: 500...550° (1,5...2 часа), охлаждение на воздухе;
3. Обезуглероженный слой на резьбе не допускается;
4. Технические требования по ОСТ 26-2043-91;
5. * Размеры для справок;
6. Применяемость: ГПЗ 18" (нем.).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Чонко Ю.В.		21.10.2015
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ВК-434.14

Гайка стопорная G 1 1/2"

Лит.	Масса	Масштаб
	0,6	1:1

Лист Листов 1

Круг 150 ГОСТ 2590-88 / 35 ГОСТ 1050-88 [redacted]

Копировал Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.