




## TSN528G

Манжетное уплотнение

Это простые и эффективные уплотнения представляющие из себя два полукольца из синтетической резины с двумя контактными кромками.

Применение уплотнения защищает внутреннюю полость подшипника от грязи, влаги, инородных тел различного характера. Оно фиксирует внутри смазку, заложенную на заводе-изготовителе (для моделей необслуживаемых) на весь период их эксплуатации.

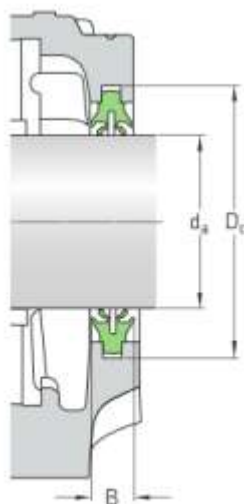

### Технические характеристики

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| d, мм.....          | 125                  |
| D, мм.....          | 187,4                |
| B, мм.....          | 15                   |
| Тип уплотнения..... | Двубортное           |
| МАТЕРИАЛ.....       | Синтетическая резина |
| Масса, кг.....      | 0.3250               |