

ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА


Эффективный метод крепления строительных конструкций с помощью гвоздей непосредственно к материалу. Применение данного метода не требует сверления стен, пользования дюбелями и винтами и достигает экономии времени в 10 раз




ГВОЗДИ

Изображение	Наименование	Тип гвоздя/ покрытие	Размеры, мм (диаметр×длина)	Артикул
	Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 17 мм, цинкование (1000 шт.)	Усиленный, с кованым острием Bullet Type, цинкование	3,0×17	срп-3017bp
	Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 19 мм, цинкование (1000 шт.)		3,0×19	срп-3019bp
	Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 22 мм, цинкование (1000 шт.)		3,0×22	срп-3022bp
	Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 25 мм, цинкование (1000 шт.)		3,0×25	срп-3025bp
	Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 32 мм, цинкование (250 шт.) EKF		3,0×22	срп-3032bp
	Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 38 мм, цинкование (250 шт.) EKF		3,0×38	срп-3038bp
	Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2,7 мм, длина 17 мм (1000 шт.)	Стандартный, воронение	2,7×17	срп-2717bg
	Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2,7 мм, длина 19 мм (1000 шт.)		2,7×19	срп-2719bg
	Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2,7 мм, длина 22 мм (1000 шт.)		2,7×22	срп-2722bg
	Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2,7 мм, длина 25 мм (1000 шт.)		2,7×25	срп-2725bg

Изображение	Наименование	Состав	Артикул
	Пристрелочный набор № 1 гвоздей по бетону, кирпичу и металлу EKF	Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2,7 мм, длина 17 мм	ср-сн1-1
		Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2,7 мм, длина 19 мм	
		Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2,7 мм, длина 22 мм	
		Гвозди по бетону, металлу, кирпичу диаметр 2,7 мм, длина 25 мм	
		Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 17 мм, цинкование	
		Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 19 мм, цинкование	
		Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 22 мм, цинкование	
		Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 25 мм, цинкование	
		Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 32 мм, цинкование EKF	
		Кованные гвозди по бетону, металлу Bullet Type диаметр 3 мм, длина 38 мм, цинкование EKF	

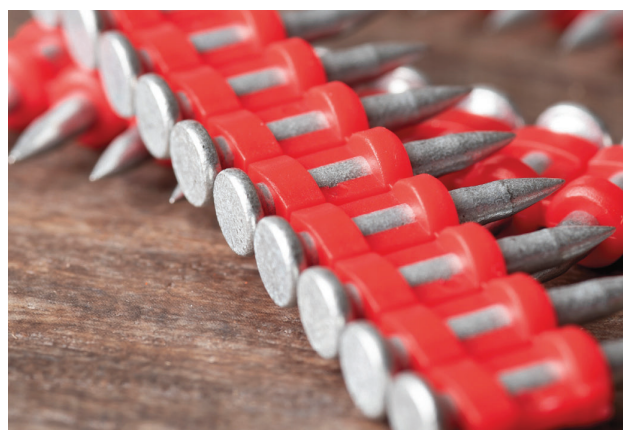

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ НАРУЖНЫЕ



ПОД ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР
ДУЛА МОНТАЖНОГО
ПИСТОЛЕТА 11 ММ



МЕМБРАННЫЕ
САЛЬНИКИ С УВЕЛИЧЕН-
НЫМИ БОРТИКАМИ



МЕМБРАННЫЙ ВВОД
С НАДЕЖНОЙ ФИКСАЦИ-
ЕЙ ВНУТРИ КОРОБКИ

Изображение	Наименование	Розничный стикер	Длина×ширина× высота, мм	Артикул
	Коробка распределительная КМР-030-014 с крышкой, 8 мембр. вводов IP54 EKF	Есть	100×100×50	plc-kmr-030-014
				plc-kmr-030-014-r
	Коробка распределительная КМР-030-031 с крышкой наружная, 7 мембр. вводов IP54 EKF	Есть	80×80×50	plc-kmr-030-031
				plc-kmr-030-031-r
	Коробка распределительная КМР-030-034 пылевлагозащ., без мембр. вводов EKF	-	100×100×50	plc-kmr-030-034
	Коробка распределительная КМР-030-035 пылевлагозащ., без мембр. вводов EKF	-	85×85×40	plc-kmr-030-035
	Коробка распределительная КМР-030-014 с крышкой, 10 мембр. вводов черная IP55 EKF	-	100×100×50	plc-kmr2-030-014-b
	Коробка распределительная КМР-030-014 с крышкой, 8 мембр. вводов черная IP54 розн. стикер EKF	Есть	100×100×50	plc-kmr-030-014-b
	Коробка распределительная КМР-030-031 с крышкой наружная, 8 мембр. вводов черная IP55 EKF	-	85×85×40	plc-kmr2-030-031-b
	Коробка распределительная КМР-030-031 с крышкой наружная, 7 мембр. вводов черная IP54 розн. стикер EKF	Есть	80×80×50	plc-kmr-030-031-b
	Коробка уравнивания потенциалов КМР-030-014 с крышкой, 10 мембр. вводов IP55 EKF	-	100×100×50	plc-kmr-030-014-g
	Коробка уравнивания потенциалов КМР-030-031 с крышкой, 8 мембр. вводов IP55 EKF	-	85×85×40	plc-kmr-030-031-g



КРЕПЕЖ-КЛИПСА ДЛЯ ТРУБЫ



ФИКСАЦИЯ НА СТОЛЕ
МОНТАЖНОГО
ПИСТОЛЕТА



МЕТКИ ДЛЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ ЦЕНТРОВКИ
ПО РАЗМЕТКЕ В ХОДЕ
МОНТАЖА



УМЕНЬШЕННЫЙ ДИАМЕТР
МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРОСАКИВАНИЯ КРЕПЕЖА



СОЕДИНЕНИЕ ТИПА
«ЛАСТОЧКИН ХВОСТ»
ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВО-
ДИТЬ БЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Изображение	Наименование	Цвет	Артикул
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d16 мм (100 шт.) серая EKF-Plast	Серый	derjp-z-16
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d20 мм (100 шт.) серая EKF-Plast	Серый	derjp-z-20
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d25 мм (100 шт.) серая EKF-Plast	Серый	derjp-z-25
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d16 мм (100 шт.) черная EKF-Plast	Черный	derjp-z-16-black
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d20 мм (100 шт.) черная EKF-Plast	Черный	derjp-z-20-black
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d25 мм (100 шт.) черная EKF-Plast	Черный	derjp-z-25-black
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d16 мм (100 шт.) оранжевая EKF-Plast	Оранжевый	derjp-z-16o
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d20 мм (100 шт.) оранжевая EKF-Plast	Оранжевый	derjp-z-20o
	Крепеж-клипса для монтаж. пист. d25 мм (100 шт.) оранжевая EKF-Plast	Оранжевый	derjp-z-25o



ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПРЯМОГО МОНТАЖА




4 РЕБРА ПОЗВОЛЯЮТ
ФИКСИРОВАТЬ ПЛОЩАД-
КУ НА ДУЛЕ ПИСТОЛЕТА
ДИАМЕТРОМ 11 ММ



ДОПОЛНИТЕЛЬНО РЕБРА
ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ
ДЕМПФЕРА



ЦЕЛЬНОЕ ДНО - СТЯЖКА
НЕ ВСТРЕЧАЕТ ПРЕПЯТ-
СТВИЙ ПРИ ВВОДЕ



УСИЛЕННАЯ ОБЛАСТЬ
МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ
С СИСТЕМОЙ
ДВОЙНЫХ РЕБЕР




ШИРОКОЕ ОСНОВАНИЕ
ПЛОЩАДКИ



ВЫСТУПЫ ДЛЯ ВЫСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОРИЗОНТА
С ПОМОЩЬЮ
ЛАЗЕРНОГО УРОВНЯ

Изображение	Наименование	Ширина посадочного отверстия под стяжки, мм	Цвет	Артикул
	Площадка для прямого монтажа серая (100 шт) EKF	9	Серый	pdm-g
	Площадка для прямого монтажа черная (100 шт) EKF	9	Черный	pdm-b

ЛЕНТА МОНТАЖНАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ



УПАКОВКА
С ОТВЕРСТИЕМ
ПОД ПРОТЯГИВАНИЕ
ЛЕНТЫ




ЛЕНТА ВЫПОЛНЕНА
ИЗ ПРОЧНОГО
ПОЛИЭСТЕРА



Изображение	Наименование	Длина, м	Ширина, мм	Артикул
	Лента монтажная текстильная EKF	25	20	tmt-20-25

СКОБА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ,
ПОВЫШАЮЩИЕ СОПРО-
ТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКАМВЫСОКОКАЧЕСТВЕН-
НАЯ ОЦИНКОВАННАЯ
СТАЛЬ

Изображение	Наименование	Диаметр, мм	Артикул
	Скоба метал. однолапковая для монтаж. пистолета (100 шт) EKF PROxima	8-9	smp-1-8-9
		12-13	smp-1-12-13
		14-15	smp-1-14-15
		16-17	smp-1-16-17
		19-20	smp-1-19-20
		21-22	smp-1-21-22
		25-26	smp-1-25-26
		31-32	smp-1-31-32
	Скоба метал. однолапковая для монтаж. пистолета (50 шт) EKF PROxima	38-40	smp-1-38-40
		48-50	smp-1-48-50
	Скоба метал. двухлапковая для монтаж. пистолета (100 шт) EKF PROxima	8-9	smp-2-8-9
		12-13	smp-2-12-13
		14-15	smp-2-14-15
		16-17	smp-2-16-17
		19-20	smp-2-19-20
		21-22	smp-2-21-22
		25-26	smp-2-25-26
	Скоба метал. двухлапковая для монтаж. пистолета (50 шт) EKF PROxima	31-32	smp-2-31-32
		38-40	smp-2-38-40
		48-50	smp-2-48-50
		60-63	smp-2-60-63

ДЕРЖАТЕЛИ КАБЕЛЯ

ДВУСТОРОННИЙ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ФИКСАЦИИ
ДО 16 КАБЕЛЕЙОДНОСТОРОННИЙ
ДЛЯ ФИКСАЦИИ
ДО 8 КАБЕЛЕЙ

Изображение	Наименование	Максимальный диаметр провода, мм	Длина, мм	Артикул
	Держатель кабеля двусторонний для прямого монтажа серый (20шт.) EKF	10	240	ch-2-g-240
	Держатель кабеля односторонний для прямого монтажа серый (20шт.) EKF	10	145	ch-1-g-145
	Держатель кабеля двусторонний для прямого монтажа чёрный (20шт.) EKF	10	240	ch-2-b-240
	Держатель кабеля односторонний для прямого монтажа чёрный (20шт.) EKF	10	145	ch-1-b-145

Рекомендуемые и подходящие размеры гофрированной ленты для различных типов материалов	Бетон, армированный бетон				Кирпич полнотелый				Кирпич пустотелый				Пенобетон, газобетон		Цементно- песчаная стяжка		Сталь	
	Легкий бетон (В10-В25)	Тяжелый бетон (В30-В45)	Рекоменд.	Подходит	Керамический	Силикатный	Подходит	Керамический	Силикатный	Керамический	Силикатный	Подходит	Рекоменд.	Подходит	Рекоменд.	Подходит	Рекоменд.	Подходит
 Держатель кабеля	2,7*19 2,7*22	3*19 3*22	3*19 3*22	-	3*19 3*22	-	3*19 3*22	3*19 3*22	3*19 3*22	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	-	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Коробка распределительная	2,7*19 2,7*22	3*19 3*22	3*19 3*22	-	3*19 3*22	-	3*19 3*22	3*19 3*22	3*19 3*22	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	-	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Лента монтажная текстильная	2,7*17 2,7*19	3*19 3*22	3*17 3*19	-	3*17 3*19	-	3*17 3*19	3*17 3*19	3*17 3*19	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*19 3*22	2,7*22 2,7*25	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Лента монтажная стальная	2,7*17 2,7*19	3*19 3*22	3*17 3*19	-	3*17 3*19	-	3*17 3*19	3*17 3*19	3*17 3*19	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*19 3*22	2,7*22 2,7*25	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Лента монтажная стальная перфорированная	2,7*17 2,7*19	3*19 3*22	3*17 3*19	-	3*17 3*19	-	3*17 3*19	3*17 3*19	3*17 3*19	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*19 3*22	2,7*22 2,7*25	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Платформа	2,7*19 2,7*22	3*19 3*22	3*19 3*22	-	3*19 3*22	-	3*19 3*22	3*19 3*22	3*19 3*22	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	-	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Клипса	2,7*19 2,7*22	3*19 3*22	3*19 3*22	-	3*19 3*22	-	3*19 3*22	3*19 3*22	3*19 3*22	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	-	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Скоба металлическая	2,7*17 2,7*19	3*19 3*22	3*17 3*19	-	3*17 3*19	-	3*17 3*19	3*17 3*19	3*17 3*19	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*19 3*22	-	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Профиль алюминиевый	2,7*17 2,7*19	3*19 3*22	3*17 3*19	-	3*17 3*19	-	3*17 3*19	3*17 3*19	3*17 3*19	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*19 3*22	2,7*22 2,7*25	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Подвес алюминиевый	2,7*17 2,7*19	3*19 3*22	3*17 3*19	-	3*17 3*19	-	3*17 3*19	3*17 3*19	3*17 3*19	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*19 3*22	-	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит
 Шаблон для подрозетников	3*25 3*32	2,7*25	3*25 3*32	-	3*25 3*32	2,7*25	3*25 3*32	3*25 3*32	3*25 3*32	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*25 3*32	-	2,7*25	3*17 3*19	Подходит
 Панель 10 мм	3*32 3*38	-	3*32 3*38	-	3*32 3*38	-	3*32 3*38	3*32 3*38	3*32 3*38	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*25 3*32	-	-	-	Подходит
 Кабель-канал	2,7*17 2,7*19	3*19 3*22	3*17 3*19	-	3*17 3*19	-	3*17 3*19	3*17 3*19	3*17 3*19	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*22 3*25	2,7*22 2,7*25	3*19 3*22	-	2,7*17 2,7*19	3*17 3*19	Подходит