
ДО-01 600 Вт

Гарантия 7 лет | IP66/ IP67 | УХЛ1
Сделано в России | -60 +60 | EMC | IK08
Отсутствие пульсаций | F | CRI >80






описание модели

Конструкция: светильник имеет ударопрочный корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%). Установленный по периметру рассеивателя силиконовый уплотнитель обладает уникальной геометрией и в сочетании с винтовым креплением рассеивателя к корпусу обеспечивает степень пылевлагозащиты IP66/IP67. В комплект входит поворотная лира, позволяющая регулировать угол наклона.

Оптическая часть: прозрачный рассеиватель изготовлен из ударопрочного светотехнического поликарбоната. Модульные линзы собственного производства выполнены из поликарбоната и образуют различные типы КСС и углы светового потока.

Способ монтажа: на плоскую поверхность.

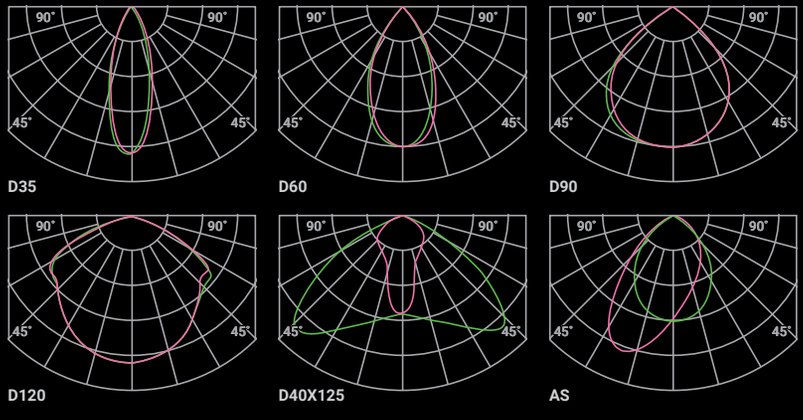

600 Вт

Наименование	Световой поток	КЦТ	лм/Вт
ДО-01-600-4К-D35	84000 лм	4000 К	140
ДО-01-600-4К-D60	90000 лм	4000 К	150
ДО-01-600-4К-D90	97200 лм	4000 К	162
ДО-01-600-4К-D120	96000 лм	4000 К	160
ДО-01-600-4К-D40X125	88000 лм	4000 К	147
ДО-01-600-4К-AS	88000 лм	4000 К	147

Модификации серии ДО-01 ДО-01-600-YK-D

Y — цветовая температура
3 — 3000 К
4 — 4000 К
5 — 5000 К

D — угол светового потока/тип КСС
D35 — 35°/круглосимметричная
D60 — 60°/круглосимметричная
D90 — 90°/круглосимметричная
D120 — 120°/круглосимметричная
D40x125 — 40°x125°/симметричная
AS — 60°x80°/асимметричная