Неуправляемые коммутаторы серии NSW1010

Обзор


Неуправляемые коммутаторы Ethernet серии NSW1010 — это устройство с функцией plug-and-play, не требующее настройки. Бесшумная конструкция без вентилятора полностью исключает громкий шум, вызываемый другими небольшими коммутаторами, используемыми в офисе. Миниатюрный размер и изысканный внешний вид эффективно экономят пространство. Может широко использоваться в таких отраслях, как управление сетевым видео, сетями гостиниц, кампусов, малых и средних предприятий и т. д.

Изображение

- NSW1010-5T-IN/NSW1010-5GT-IN



- NSW1010-8T-IN/NSW1010-8GT-IN

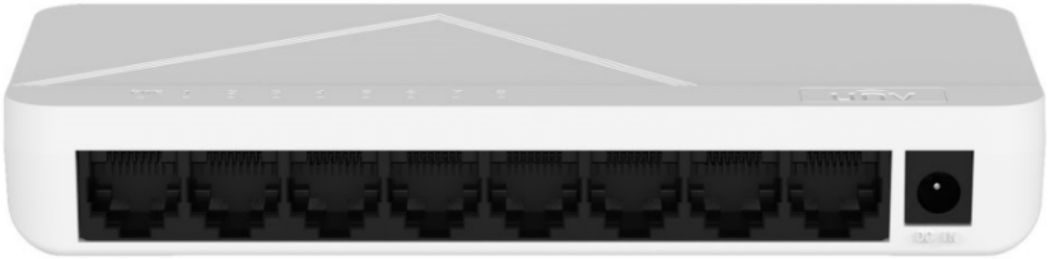

Функции

- Поддерживает стандарты IEEE802.3 и IEEE802.3u.
- Поддерживает самоадаптивный Ethernet-порт 10/100 Мбит/с или 10/100/1000 Мбит/с.
- Поддерживает auto MDI/MDIX.
- Поддерживает управление потоком по стандарту IEEE802.3 для дуплексного режима и обратного потока для полудуплексного режима.

Технические характеристики

Элемент	NSW1010-5T-IN	NSW1010-8T-IN	NSW1010-5GT-IN	NSW1010-8GT-IN
Порт доступа	5 портов с пропускной способностью 10/100 Мбит/с (RJ45)	8 портов с пропускной способностью 10/100 Мбит/с (RJ45)	5 портов с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с (RJ45)	8 портов с пропускной способностью 10/100/1000 Мбит/с (RJ45)
Сетевая среда	10Base-T: Cat3, 4, 5 или выше UTP/STP (≤100 м) 100Base-TX: Cat5 или выше UTP/STP (≤100 м)		10Base-T: Cat3, 4, 5 или выше UTP/STP (≤100 м) 100Base-TX: Cat5 или выше UTP/STP (≤100 м) 1000Base-TX: Cat5e или выше UTP/STP (≤100 м)	
Соответствие стандартам	IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (быстрый Ethernet) IEEE802.3x (управление потоком)		IEEE802.3 (Ethernet) IEEE802.3u (быстрый Ethernet) IEEE802.3ab (Gigabit Ethernet) IEEE802.3x (управление потоком)	
Пропускная способность	1 Гбит/с	1,6 Гбит/с	10 Гбит/с	16 Гбит/с
Скорость перенаправления пакетов	0,744 млн пакетов/с	1,19 млн пакетов/с	7,44 млн пакетов/с	11,9 млн пакетов/с
Размер таблицы MAC-адресов	2 K			
Jumbo Frame (кадр сети Ethernet)	15 K			
Режим передачи	Передача с промежуточным хранением коммутации store-and-forward			
Размеры	Устройство: 92 x 51 x 21,5 мм Упаковка: 93 x 82 x 51 мм	Устройство: 145 x 60 x 21,5 мм Упаковка: 146 x 88 x 50 мм	Устройство: 92 x 51 x 21,5 мм Упаковка: 93 x 82 x 51 мм	Устройство: 145 x 60 x 21,5 мм Упаковка: 146 x 88 x 50 мм
Информация о мастербоксе	Размеры мастербокса: 435 x 280 x 395 мм Количество устройств: 100 шт. Вес мастербокса: 14,2 кг	Размеры мастербокса: 530 x 475 x 315 мм Количество устройств: 100 шт. Вес мастербокса: 17,6 кг	Размеры мастербокса: 435 x 280 x 395 мм Количество устройств: 100 шт. Вес мастербокса: 14,2 кг	Размеры мастербокса: 530 x 475 x 315 мм Количество устройств: 100 шт. Вес мастербокса: 17,6 кг
Вес	Устройство: 0,062 кг Упаковка: 0,132 кг	Устройство: 0,111 кг Упаковка: 0,166 кг	Устройство: 0,062 кг Упаковка: 0,132 кг	Устройство: 0,111 кг Упаковка: 0,166 кг
Рабочее напряжение	Входное напряжение адаптера: 100-240 В перем. тока Входное напряжение коммутатора: 5 В, 1 А			
Способ крепления	Настольное крепление, настенное крепление			
Вентилятор	Отстуствует	Отстуствует	Отстуствует	Отстуствует
Рабочая температура	От 0°C до 40°C			
Рабочая влажность	ОТ 10 ~ 90%, без образования конденсата			
Температура хранения	От -20°C до 70°C			
Влажность при	ОТ 5 ~ 90%, без образования конденсата			

хранении	
Индикатор	PWR: Светится: Подключено к источнику питания Выкл.: Отключено от источника питания
	LINK/ACT: Светится: Подключен к порту Мигает: передаются данные Выкл.: Не подключен к порту

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.

№ 369, дорога Сиетонг, подрайон Сисин, район Биньцзян, город Ханчжоу, 310051, провинция Чжэцзян, Китай

Эл. почта: overseasbusiness@uniview.com; globalsupport@uniview.com

http://www.uniview.com

©2024 Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

*Информация о характеристиках изделия и его наличии может быть изменена без предварительного уведомления.