




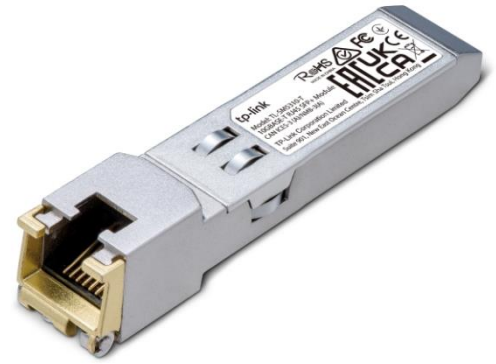


TL-SM5310-T Новинка

Модуль SFP+ 10GBASE-T RJ45

- Поддержка 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T и 100BASE-TX
- Передача данных на скорости 10 Гбит/с по неэкранированной витой паре категории 6e или выше на расстояние до 30 метров
- Поддержка цифровой диагностики температуры и напряжения (DDM)
- Поддержка горячей замены
- Поддержка функции TX Disable (отключение передатчика)
- Диапазон рабочих температур: 0…+70 °C
- Полностью металлический корпус для снижения электромагнитных помех

Список совместимых устройств TP-Link

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки	• Модуль SFP • Руководство по установке

АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Горячая замена	Да

ТРАНСИВЕР

Стандарты и протоколы	IEEE Std 802.3, 802.3ab, 802.3bz, 82.3an
Питание	3,3 В
Макс. длина кабеля	100BASE-TX: неэкранированная витая пара категории 5 или выше (не более 100 метров) 1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T: неэкранированная витая пара категории 5e или выше (не более 100 метров) 10GBASE-T: неэкранированная витая пара категории 6a или выше (не более 30 метров)
Скорость передачи данных	10,3 Гбит/с
Тип разъёма	RJ45 10 Гбит/с (1 шт.)
Безопасность и уровень излучения	FCC, CE, RoHS
Параметры окружающей среды	Рабочая температура: 0…+70 °C Температура хранения: –40…+85 °C