018 340
Фрезы концевые с удлиненным хвостовиком

- Удлиненный хвостовик
- С перекрытым центральным зубом, при врезании по оси инструмента (сверлении) необходимо снижать подачу на 70% от рабочего значения
- Полированная режущая кромка уменьшает налипание материала
- Основное применение: обработка алюминиевых сплавов с содержанием кремния до 8%, меди, латуни и бронзы

VHM | z=3 | 45° | Тип ALU | HSC


NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
			●			○



Принадлежности



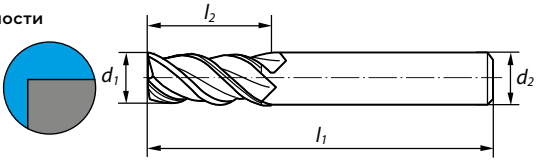

d1 мм	l2 мм	l1 мм	d2/h6 мм	Z шт	Артикул
2	8	75	4	3	018 340 020
3	10	75	4	3	018 340 030
4	12	75	4	3	018 340 040
6	16	75	6	3	018 340 060
8	20	100	8	3	018 340 080

d1 мм	l2 мм	l1 мм	d2/h6 мм	Z шт	Артикул
10	25	100	10	3	018 340 100
12	30	100	12	3	018 340 120
16	36	150	16	3	018 340 160
20	45	150	20	3	018 340 200

018 350
Фрезы концевые сферические

- Средняя серия
- Основное применение: обработка алюминиевых и медных сплавов

VHM | z=2 | 30° | Тип ALU | HSC


NORGAU

P	M	K	N	S	H	O
			●			○

Принадлежности





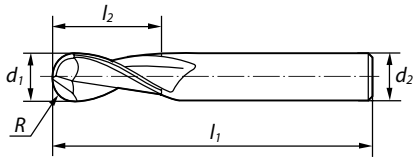

d1 мм	l2 мм	l1 мм	d2/h6 мм	Z шт	Артикул
1	2	50	4	2	018 350 010
2	4	50	4	2	018 350 020
3	6	50	4	2	018 350 030
НОВИНКА 3	6	50	6	2	018 350 031
4	8	50	4	2	018 350 040
НОВИНКА 4	8	50	6	2	018 350 041
5	10	50	6	2	018 350 050
6	12	50	6	2	018 350 060
8	14	60	8	2	018 350 080
10	18	75	10	2	018 350 100
12	22	75	12	2	018 350 120
16	26	100	16	2	018 350 160

018 360
Фрезы концевые черновые


- С радиусом при вершине
- С перекрытым центральным зубом, при врезании по оси инструмента (сверлении) необходимо снижать подачу на 70% от рабочего значения
- Полированная режущая кромка уменьшает налипание материала
- Основное применение: обработка алюминиевых сплавов с содержанием кремния до 8%

VHM | z=3 | 40° | Тип ALU | HSC

NORGAU

НОВИНКА


P	M	K	N	S	H	O
			●			○





Принадлежности





d1 мм	l2 мм	l1 мм	R	d2/h6 мм	Z шт	Артикул
6	16	50	0,1	6	3	018 360 060
8	20	60	0,2	8	3	018 360 080
10	25	75	0,25	10	3	018 360 100
12	30	75	0,25	12	3	018 360 120
16	36	100	0,3	16	3	018 360 160
20	45	100	0,3	20	3	018 360 200