


AXK7095


Роликоподшипник упорный игольчатый без колец

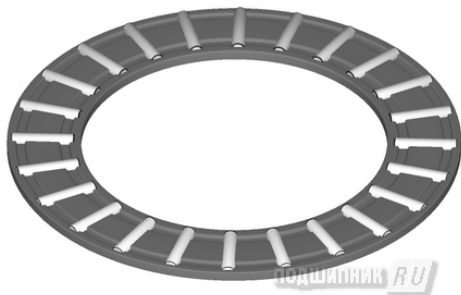

Технические характеристики

Основные данные и размеры

Dc1 - Диаметр отверстия сепаратора ролика.....	70 мм
Dc - наружный диаметр каркаса ролика.....	95 мм
Dw - диаметр тела качения.....	4 мм
Ea — опорный наружный диаметр роликов.....	91,4 мм
Eb - опорный внутренний диаметр роликов.....	75,5 мм
Масса клетки в сборе.....	0,06 кг

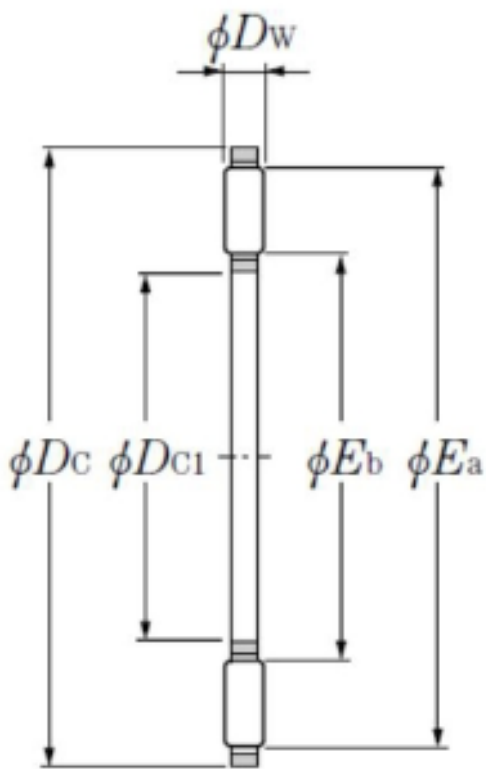

Производительность подшипника

Ca - динамическая осевая грузоподъемность.....	53,5 кН
C0a - Номинальная статическая осевая нагрузка.....	253 кН
Cua - Предельная осевая грузоподъемность.....	31 кН
Nlim - Предельная скорость консистентной смазки.....	750 т/мин
Nlim - Предельная скорость смазки маслом.....	2900 т/мин
Tmin - Минимальная рабочая температура.....	-20°C
Tmax - Максимальная рабочая температура.....	120°C