# Diora Piton 20/2600 Д прозрачный 4K

Артикул: DP20D-PZ-4K

Цена: 7 153 рублей



## Назначение


Общее и акцентированное освещение складов, промышленных площадок, спортивных сооружений, магазинов, автомоек. В комплекте с защитным стеклом могут быть использованы в качестве архитектурного освещения.

## О светильнике

• Устойчив к агрессивным средам
• КСС Д
• Рассеиватель из прозрачного ударопрочного поликарбоната
• Прекрасное промышленное решение для выстраивания светильников в линию, имеются подвесное и настенное крепления
• Великолепно подходит для архитектурного освещения







ОПИСАНИЕ

## Установка

По запросу комплектуется одним из пяти видов креплений: консольное крепление на трубу; поворотная лира; тросовый подвес; рым-болт; металлические скобы для накладного монтажа.

## Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

## Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

## Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

## Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

## Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и драйвером в сборе [1 шт]. Крепление не входит в комплект поставки.

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн консоль поворотная Piton/Angar (комплект)



Кронштейн консольный Piton/Angar (комплект)



Кронштейн поворотный Piton (комплект)



Кронштейн Piton тросовый подвес (комплект)



Кронштейн Diora Piton рым-болт (комплект)



Скобы для накладного монтажа на стену Piton (комплект)


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Мощность, Вт | 20 |
| Световой поток, лм | 2600 |
| Световая отдача, лм/Вт | 130 |
| Кривая силы света (КСС) | косинусная Д |
| Угол расходимости светового потока | 100x115 |
| Габаритные размеры (без крепления) | 320 x 75 x 59 |
| Установочные размеры (с креплением) | 320 x 75 x 59 |
| Масса нетто, кг | 0.84 |
| Масса брутто, кг | 0.95 |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм | 380x89x91 |
| Объем упаковки, м³ | 0.003078 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 176..264 |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц | 50-60 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | 180..370 |
| Марка светодиодов | Samsung |
| Количество светодиодов, шт | 44 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 80 |
| Коэффициент мощности заявляемый, Pf | 0.95 |
| Коэффициент пульсации светового потока, % | 1 |
| Температура эксплуатации, С | -40..60 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP65 |
| Ударопрочность (IK) | 05 |
| Исполнение блока питания | Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности |
| Гарантийный срок, лет | 5 |
| Количество часов работы, ч | 100000 |

КСС

DIORA

## Diora Piton

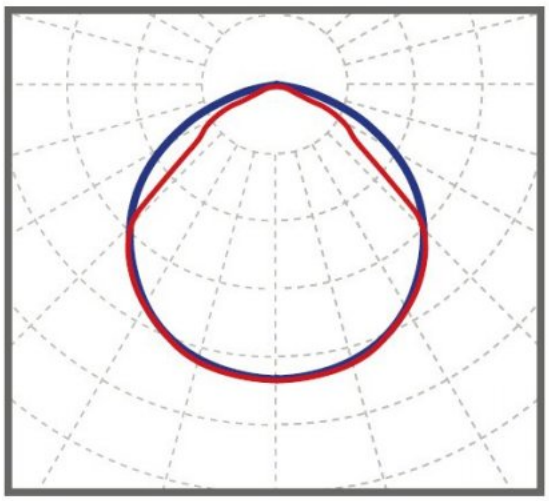

косинусная Д прозрачный 100°x115°

ЧЕРТЁЖ

