



608-2Z

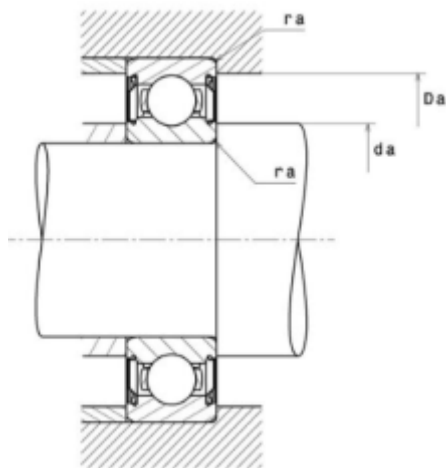

Радиальный шарикоподшипник.
Металлическое уплотнение (с двух сторон).

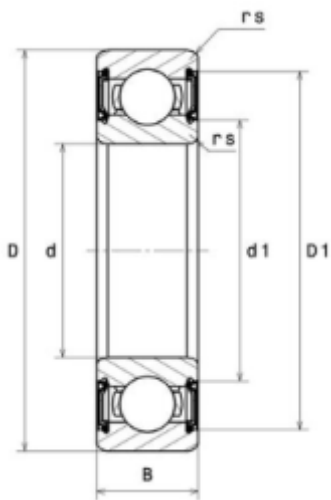

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

В, высота.....	7 мм
d, внутренний диаметр.....	8 мм
D, Наружный диаметр.....	22 мм
Вес	0.012 кг
Класс точности.....	P6
Уплотнение.....	Закрытый
Зазор.....	CN (нормальный зазор)
Тип отверстия.....	Цилиндрическое
Рядность.....	Однорядный

Прочностные и скоростные параметры

Грузоподъемность динамическая (C).....	3,45 кН
Грузоподъемность статическая (C0).....	1,37 кН
Граничная нагрузка по усталости (Pu).....	0,057
Частота вращения номинальная	75000 об/мин
Частота вращения предельная.....	38000 об/мин
Диапазон температур	от -40° до +100°
Предельная скорость, об/мин.....	48000