

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ-К(М)» модульная

Металлический корпус:	
Материал	Холоднокатаная или оцинкованная сталь
Толщина, мм	1,0-1,5
Сечение, мм	не более 102x114
Покрытие	Полимерная порошковая краска
Цвет	Красный (возможна окраска в любой цвет RAL)
Конструкционный крепеж	Фиксирующие рамки (не сертифицируются)
Количество, шт	2
Замок-фиксатор	Тип «СЛАЙДЕР»
Ленточный вкладыш:	
Состав	Каучук с терморасширяющимися добавками
Внешний вид	Лента резиноподобная с вкраплениями графита
Цвет	Темно-серый, черный
Толщина, мм	3-7
Ширина, мм	45
Теплоизоляционный вкладыш:	
Материал	Вата минеральная негорючая из базальтового и кремнеземного волокна
Внешний вид	Формованные тонкие волокна из расплава горных пород
Цвет	От белого до желто-коричневого или зеленоватого
Плотность, кг/м ³	не менее 100
Покрытие	противопожарный терморасширяющийся герметик «ОГНЕЗА-ГТ»
Огнезащитная сетка (ткань) «ОГНЕЗА-ТРС»:	
Материал	Стекловолокно
Внешний вид	Рулонный материал с ячейками квадратного сечения, образуемые нитями из стекловолокна
Покрытие	противопожарный терморасширяющийся герметик «ОГНЕЗА-ГТ»
Характеристики:	
Температура эксплуатации, °С	- 60 до + 100 при относительной влажности 75±5 %
Предел огнестойкости, минут	180
Температура начала реакции терморасширения, °С	выше + 150
Коэффициент вспучивания, %	Не менее 900
Коэффициент снижения токовых нагрузок	1
Температура хранения, °С	-50 до +60
Температура транспортировки, °С	-50 до +60
Срок хранения	12 месяцев
Срок эксплуатации	не менее 25 лет



производство
огнезащитных материалов
и пожарного оборудования

Общество с ограниченной ответственностью


127410, г. Москва, ш. Алтуфьевское д.31 Б
ИНН 7734657410 КПП 771501001 ОКПО 92450604 ОГРН 1117746409208
☎ 8 800 200 9 800 ✉ info@ogneza.com 🌐 ogneza.com

Таблица физических характеристик противопожарной муфты «ОГНЕЗА-ПМ-К(М)»

Модель	Высота, мм.	Длина, мм.	Ширина, мм.	Высота внутр., мм.	Ширина внутр., мм.
ПМ-К(М)-1	75	310	75	56	69
ПМ-К(М)-2	102	310	114	78	97

Внешний диаметр кабеля	количество кабелей в муфте	
	ПМ-К(М)-1	ПМ-К(М)-2
3,5мм	330	770
4,5мм	165	390
5,5мм	117	264
6,0мм	88	210
7,5мм	60	150
8,0мм	54	127
14мм	15	39
16мм	12	28
18мм	8	23
21мм	6	16
22мм	6	14
24мм	5	11
26мм	4	9
29мм	2	8
32мм	2	5
38мм	-	4
48мм	-	3
70мм	-	1
75мм	-	1

При необходимости возможно изготовление муфт любой длины по заявке заказчика в соответствии с ТУ 25.11.23-038-92450604-2021

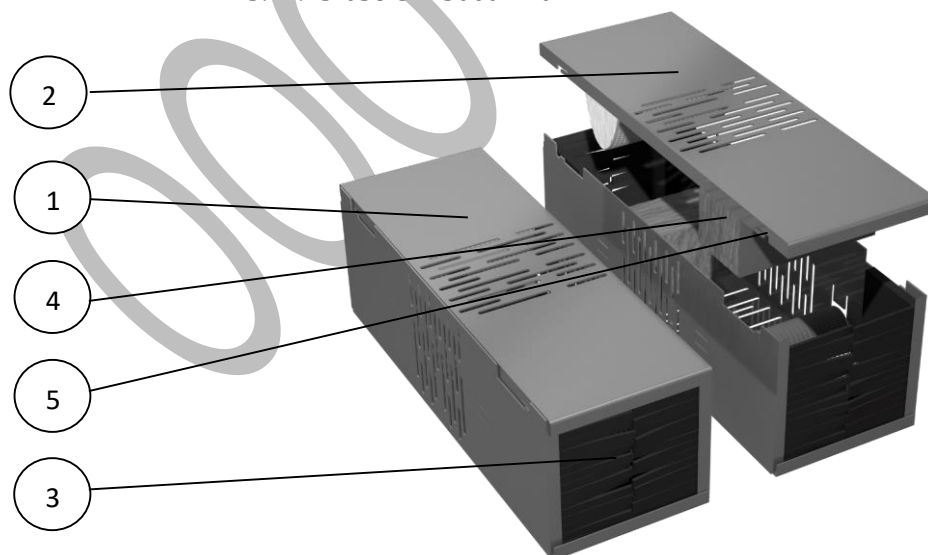

Конструкция муфты, включающая составные элементы: 1. Металлический корпус; 2. Крышка съемная; 3. Терморасширяющийся вкладыш «ОГНЕЗА-ТРМ»; 4. Вата минеральная негорючая; 5. Замок-фиксатор типа «СЛАЙДЕР».