


УГЛЫ 90 ГРАДУСОВ И КРЫШКИ К НИМ

Угол горизонтальный УГП90



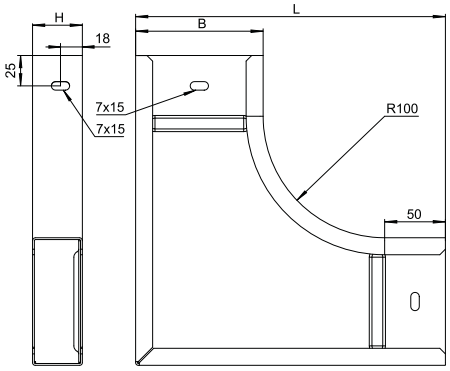

Артикул в исп. СЦ	Код СЦ	Код ГЦ	Код О	Ширина (B), мм	Длина (L), мм	Высота (H), мм	Толщина металла, мм	Масса, кг/шт
Борт 35								
УГП90-100x35-1,5-R100-СЦ	085313	385313	285313	105	255	41	1,5	1,10
УГП90-150x35-1,5-R100-СЦ	085303	385303	285303	155	305	41	1,5	1,51
УГП90-200x35-1,5-R100-СЦ	085323	385323	285323	205	355	41	1,5	1,98
УГП90-300x35-1,5-R100-СЦ	085333	385333	285333	305	455	41	1,5	3,10
Борт 60								
УГП90-100x60-1,5-R100-СЦ	085316	385316	285316	105	255	66	1,5	1,32
УГП90-150x60-1,5-R100-СЦ	085306	385306	285306	155	305	66	1,5	1,74
УГП90-200x60-1,5-R100-СЦ	085326	385326	285326	205	355	66	1,5	2,24
УГП90-300x60-1,5-R100-СЦ	085336	385336	285336	305	455	66	1,5	3,40
УГП90-400x60-1,5-R100-СЦ	085346	385346	285346	405	555	66	1,5	4,80
УГП90-500x60-1,5-R100-СЦ	085356	385356	285356	505	655	66	1,5	6,40
УГП90-600x60-1,5-R100-СЦ	085366	385366	285366	605	755	66	1,5	8,40
Борт 85								
УГП90-100x85-1,5-R100-СЦ	085318	385318	285318	105	255	91	1,5	1,55
УГП90-150x85-1,5-R100-СЦ	085308	385308	285308	155	305	91	1,5	2,01
УГП90-200x85-1,5-R100-СЦ	085328	385328	285328	205	355	91	1,5	2,54
УГП90-300x85-1,5-R100-СЦ	085338	385338	285338	305	455	91	1,5	3,80
УГП90-400x85-1,5-R100-СЦ	085348	385348	285348	405	555	91	1,5	5,20
УГП90-500x85-1,5-R100-СЦ	085358	385358	285358	505	655	91	1,5	6,90
УГП90-600x85-1,5-R100-СЦ	085368	385368	285368	605	755	91	1,5	8,90
Борт 110								
УГП90-150x110-1,5-R100-СЦ	085300	385300	285300	155	305	116	1,5	2,26
УГП90-200x110-1,5-R100-СЦ	085320	385320	285320	205	355	116	1,5	2,81
УГП90-300x110-1,5-R100-СЦ	085330	385330	285330	305	455	116	1,5	4,10
УГП90-400x110-1,5-R100-СЦ	085340	385340	285340	405	555	116	1,5	5,60
УГП90-500x110-1,5-R100-СЦ	085350	385350	285350	505	655	116	1,5	7,40
УГП90-600x110-1,5-R100-СЦ	085360	385360	285360	605	755	116	1,5	9,40

Угол горизонтальный УГП90 предназначен для создания плавного поворота кабельной трассы с лотками ПЛК в горизонтальной плоскости. Лоток вставляется внутрь угла и фиксируется винтами с подголовником М6х12 и гайками М6 с буртиком. Производитель предупреждает о необходимости установки минимум одной дополнительной опоры, расположенной в центре тяжести данной фасонной секции. Крышка КУГП90 поставляется отдельно.

