

микропризма



матовый

до 122
лм/Вт

ВОЗМОЖНА ОКРАСКА ПО ПАЛИТРЕ RAL

Предназначены для освещения общественных, офисно-административных, учебных, торговых и медицинских помещений.

PF

>0.97



CRI ≥ 85



Kp < 1%



AC 184-264 В,
50 Гц



I класс
защиты



-20...+45°C /
+1...+45°C (с БАП)



УХЛ4



IP40




50 000 ч

СВЕТОДИОДНЫЕ ПАНЕЛИ

ДВО02 ГРИЛЬЯТО

ОСОБЕННОСТИ


- ♦ Варианты коррелированной цветовой температуры: 3000K, 4000K, 5000K и 6500K.
- ♦ Матовый рассеиватель с невысокой габаритной яркостью или микропризматический с повышенной световой отдачей.
- ♦ Модификации с блоками аварийного питания на 1 и 3 часа.
- ♦ Модификации с управлением по протоколам 1-10V и DALI.
- ♦ Установка в потолки типа Грильято, а также накладным или подвесным способом.
- ♦ Для удобства установки и подключения предусмотрена поворотная планка на торце светильника.
- ♦ Возможность customной покраски.

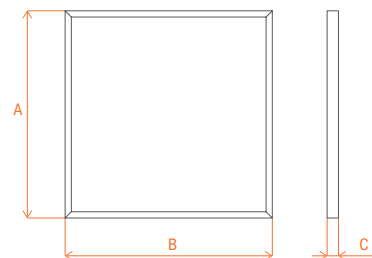


Мощность, Вт	Световой поток, лм*	A, мм	B, мм	C, мм
36	4400 (4100)	588	588	40
54	6500 (6000)	588	588	40

* — с микропризматическим рассеивателем (с матовым рассеивателем); у 3000K световой ниже на 5%.

Косинусная КСС
(матовый рассеиватель)



Косинусная КСС
(микропризма)



ДВО02-36-001-4К-*

тип
серия
мощность

* цвет customной покраски корпуса
цветовая температура (3000K/4000K/5000K/6500K)
рассеиватель (1 — матовый, 2 — прозрачный)
драйвер (0 — стандартное исполнение, 1 — 1-10V,
2 — DALI, 4 — БАП EM1 (1 час), 5 — БАП EM3 (3 часа))
габариты (0 — 588x588x40 мм)

