




Промышленные разъемы на сверхвысокие токи

Вилки кабельные, IP66/IP67, модели CP

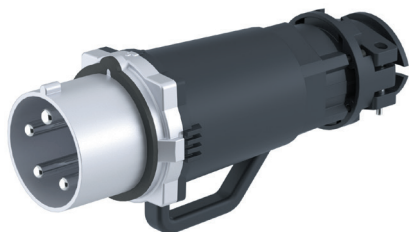

Назначение



- организация разъемного соединения со стороны кабеля.

Особенности

- винтовой зажим;
- токоведущие контакты из латуни покрытой серебром.

Напряжение, В	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм			Сечение жилы, мм ²	Код	
			L	D	H			
380–690	3P+E	160	380	112,5	179	142	от 25 до 70	CP646-160-69
		200	380	112,5	179	142	от 70 до 150	CP646-200-69
		250	380	112,5	179	142	от 70 до 150	CP646-250-69
		350	490	155,8	236,5	255	от 120 до 185	CP646-350-69
		400	490	155,8	236,5	255	от 150 до 240	CP646-400-69
	3P+N+E	160	380	112,5	179	142	от 25 до 70	CP656-160-69
		200	380	112,5	179	142	от 70 до 150	CP656-200-69
		250	380	112,5	179	142	от 70 до 150	CP656-250-69
		350	490	155,8	236,5	255	от 120 до 185	CP656-350-69
		400	490	155,8	236,5	255	от 150 до 240	CP656-400-69

Розетки кабельные, IP66/IP67, модели CS



Назначение

- организация разъемного соединения со стороны кабеля.

Особенности

- винтовой зажим;
- токоведущие контакты из латуни покрытой серебром.

Напряжение, В	Число контактов	Ток, А	Размеры, мм			Сечение жилы, мм ²	Код
			L	H	H1		
380–690	3P+E	160	408	186	180	от 25 до 70	CS646-160-69
		200	408	186	180	от 70 до 150	CS646-200-69
		250	408	186	180	от 70 до 150	CS646-250-69
		350	518	251	200	от 120 до 185	CS646-350-69
		400	518	251	200	от 150 до 240	CS646-400-69
	3P+N+E	160	408	186	180	от 25 до 70	CS656-160-69
		200	408	186	180	от 70 до 150	CS656-200-69
		250	408	186	180	от 70 до 150	CS656-250-69
		350	518	251	200	от 120 до 185	CS656-350-69
		400	518	251	200	от 150 до 240	CS656-400-69