


Для внешней прокладки. Многопарный. Категория 3

Многопарный кабель категории 3 симметричной парной скрутки предназначен для передачи сигналов с частотой до 16 МГц. Применяется в структурированных кабельных системах (локальных компьютерных сетях) и системах широкополосного доступа (ШПД) при реализации подсистем внешних магистралей. Кабель выполнен в неэкранированном/экранированном исполнении и предназначен для прокладки вне зданий. Диаметр проводников составляет 0,47/0,49 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из полиэтилена, стойкого к ультрафиолету. Кабель поставляется на фанерных барабанах и отрезается по метрам.

10, 25 пар. Неэкранированный, U/UTP

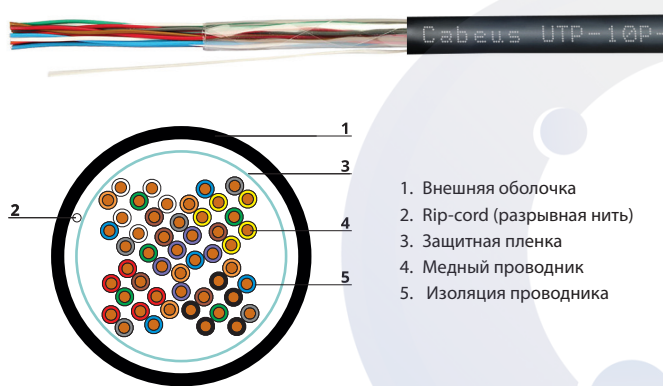

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 3
- Конструкция: U/UTP
- Диаметр проводника: $0,47 \pm 0,01$ мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: полиэтилен (PE)
- Упаковка: фанерный барабан

Артикул **UTP-xxP-Cat.3-OUT**


Наименование **Кабель витая пара UTP (U/UTP), категория 3, xx пар (24 AWG), одножильный (solid), для внешней прокладки, UV PE**

xx – количество пар в кабеле:

10 пар (код для заказа 7275с)

25 пар (код для заказа 7280с)

10 пар. Экранированный, F/UTP

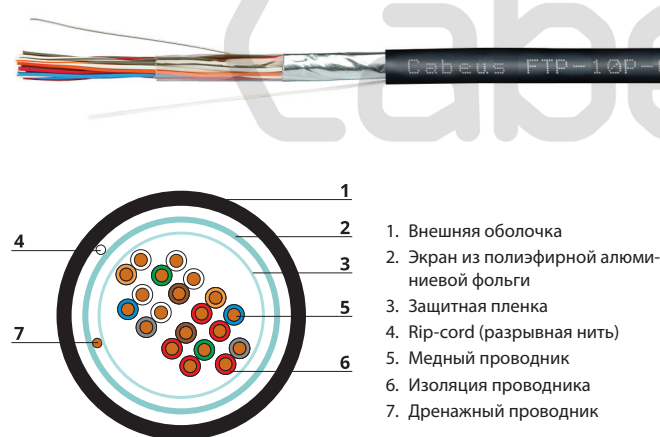

- Напряжение: не более 50 В
- Категория: 3
- Конструкция: F/UTP
- Диаметр проводника: $0,49 \pm 0,01$ мм (24 AWG)
- Проводник: медный одножильный
- Оболочка кабеля: полиэтилен (PE)
- Упаковка: фанерный барабан

Артикул **FTP-10P-Cat.3-OUT**

Наименование **Кабель витая пара экранированная FTP (F/UTP), категория 3, 10 пар (24 AWG), одножильный (solid), для внешней прокладки, UV PE**

Код для заказа **7277с**