




7307BTN

Подшипник шариковый однорядный
радиально-упорный

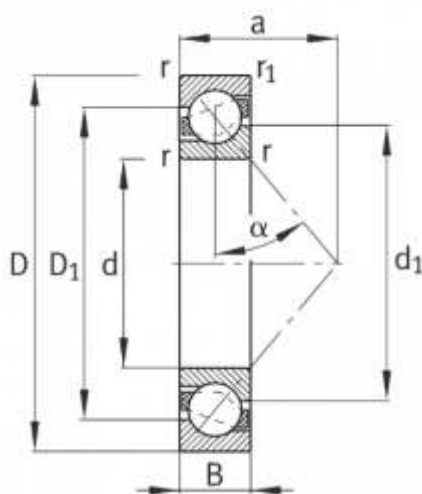

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

Диаметр внутренний (d), мм:	35
Диаметр внешний (D), мм:	80
Вес, кг:	0,47
Высота h, мм:	21
Длина, мм:	80

Классификация подшипника

Принцип работы:	качения
Направление воспринимаемой нагрузки:	радиально-упорные
Количество рядов тел качения:	однорядные
Форма тел качения:	шариковые
Материал сепаратора:	полиамид

Прочностные и скоростные параметры

Статическая грузоподъемность C ₀ , Н:	24 kN
Частота вращения предельная при пластичной смазке	7700 об/мин
Частота вращения предельная при жидкой смазке	10000 об/мин