




7305BTN

Подшипник шариковый однорядный
радиально-упорный

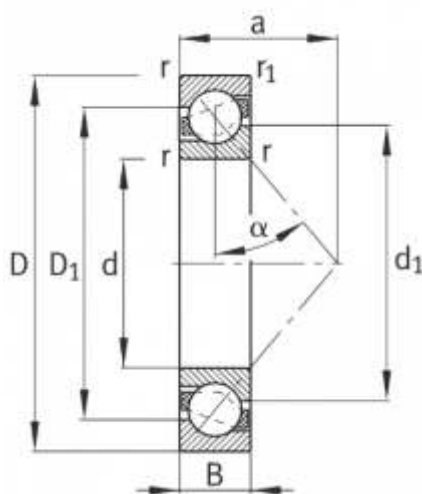

Технические характеристики

Основные размеры и параметры подшипника

d - Внутренний диаметр.....	25 mm
D - Наружный диаметр.....	62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца.....	17 mm
a - Точка приложения нагрузки на оси.....	27 mm
α - Угол контакта.....	40 °
rs - Минимальный радиус галтели.....	1,1 mm
r1s - Минимальный радиус галтели.....	0,6 mm
Класс радиального зазора.....	C3
Вес	0,234 kg

Производительность подшипника

C - Динамическая грузоподъемность.....	27 kN
C0 - Статическая грузоподъемность.....	14,6 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка.....	1,14 kN
Nlim - Предельная скорость при смазывании маслом.....	15000 tr/min
Nlim - Предельная скорость при смаз. консист. смазкой.....	11000 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура.....	-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура.....	120 °C