Обозначение	L,мм	b ,мм	a,мм	Толщина металла, мм	Масса,кг
НЛ-У10	359	100	239	1,0	1,03
				1,2	1,24
				1,5	1,55
НЛ-У15	409	150	289	1,0	1,25
				1,2	1,50
				1,5	1,88
НЛ-У20	459	200	339	1,0	1,52
				1,2	1,82
				1,5	2,28
НЛ-У25	509	250	389	1,0	1,81
				1,2	2,17
				1,5	2,71
НЛ-У30	559	300	439	1,0	2,12
				1,2	2,54
				1,5	3,18
НЛ-У40	659	400	539	1,0	2,86
				1,2	3,43
				1,5	4,29
НЛ-У50	759	500	639	1,0	3,67
				1,2	4,41
				1,5	5,51
НЛ-У60	859	600	739	1,0	4,62
				1,2	5,54
				1,5	6,93

Российская Федерация

Курганский завод электромонтажных изделий

ПАСПОРТ
К 432.09.00 ПС

Секция угловая НЛ-У10 ... НЛ-У60

г. Курган

Секция угловая НЛ-У10 ...НЛ-У60

1 Назначение

1.1 Секция угловая предназначена для монтажа углов поворота трассы в горизонтальной плоскости на угол 90 °.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.
Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:
- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.
Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно	оц 3
3а	от 4 до 12	оцинкованный	оц
4	до 24,5	лист	оц 4
5	минимум 45	с погружением	г/ц 5
6	минимум 55	после	г/ц 6
7	минимум 70	изготовления	г/ц 7
8	минимум 85	ГОСТ 9.307	г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия, масса: см. таблицу.

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.

4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:
- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные секции перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.

7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.


10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru


11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие НЛ-У10 ...НЛ-У60 изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.
Комплект: секция угловая - 1шт.; винт М8 - 4шт.; гайка М8 - 4шт.; шайба плоская 8 - 8шт. (рис.1); шайба гровера 8 - 4шт. (рис.1); шайба заземляющая - 8шт. (рис.2).

Рис. 1 Рис. 2



Исп: УТ1,5; Исп. У3 УХЛ1

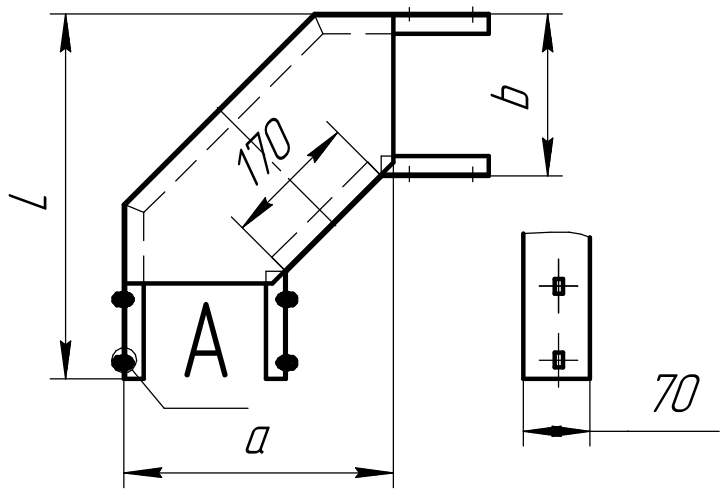

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: