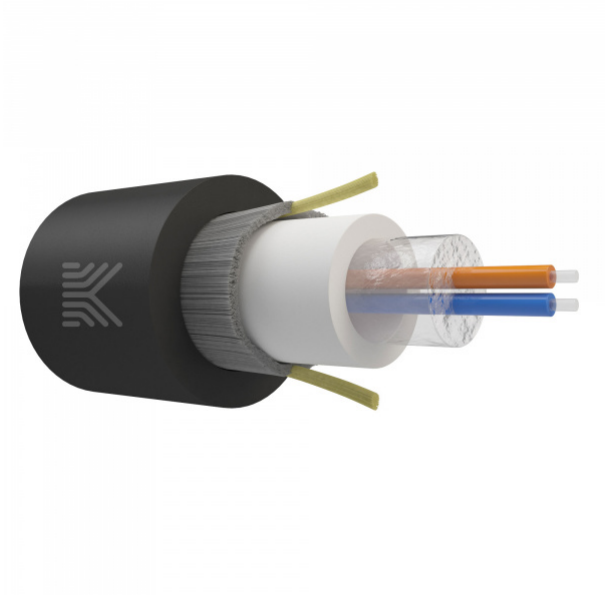


Общие сведения

Описание конструкции:Кабель круглой конструкции. Оптический модуль усилен продольно армирующим элементом из стеклонитей. Внешняя оболочка из полиэтилена или полимерного материала. Назначение: Применяется для прокладки в защитных пластмассовых трубах, внутри зданий и сооружений, для подвеса на опорах воздушных линий связи, столбах городского освещения, между зданиями.

Технические характеристики:

Базовая единица	м
Тип кабеля	DROP-круглый
Прокладка	Внешний
Тип волокна	Одномодовое/Многомодовое
Тип укладки волокна в кабеле	Модульная трубка
Периферийный силовой элемент	Стеклопруток
Защита	Армированный стеклонитями
Внешняя Оболочка	нг(А)-HF
Цвет	Черный
Диаметр, мм	4,6
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/100 мм	2
Допустимая раздавливающая нагрузка (не менее), кН/см	0,4
Допустимая растягивающая нагрузка, кН	1
Минимальный радиус изгиба (не менее), наружных диаметров кабеля, мм	15

Рабочая температура, °C	-40...+70
Температура монтажа, °C	-30...+50
Температура транспортировки и хранения, °C	-50...+50
Срок гарантии, лет, со дня отгрузки потребителю	1
Срок службы, лет	25
Сертификат пожарной безопасности	№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС02.117
Свидетельство о упаковывании	ТУ 3587-001-28574398-2018 КАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ С ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТРУБКОЙ
Сертификат/декларация о соответствии	Декларация о соответствии: № Д-ОККБ-4867 от 13.05.2019
Упаковка	Барабан № 5
Масса нетто, кг	0.0388
Высота упаковки, мм	500
Ширина упаковки, мм	520
Масса упаковки, кг	0.005
Объем упаковки, м3	0.1

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики.