Diora Office SE 60/6700 opal 5K

Артикул: DOSE60-O-5K-N

Цена: 6 616 рублей




Назначение

Общее освещение офисных и торговых площадей, помещений муниципальных и образовательных учреждений, объектов здравоохранения


О светильнике

• Классический светильник для офисно-административного освещения
• Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
• Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
• Монтаж накладным либо встраиваемым в потолки типа Armstrong способом
• Высокое качество света, минимальная пульсация









ОПИСАНИЕ

Установка

Установка накладным или встраиваемым в потолки типа Armstrong способом

Электрическое подключение

Провод 3х0,75 мм с помощью винтового клеммного зажима (входит в комплект поставки). Диаметр вводного кабеля 5-10 мм.

Конструкция

Корпус из листовой стали толщиной 0,4 мм, покрытой порошковой краской. Рассеиватель закрепляется в корпусе с помощью поворотной планки.

Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Матовый светостабилизированный полистирол.

Комплект поставки

• Светильник с рассеивателем и источником питания в сборе [1 шт]

ТИПЫ АКСЕССУАРОВ




Защитная решетка
для Diora Office

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	60
Световой поток, лм	6700
Световая отдача, лм/Вт	112
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	110
Габаритные размеры (без крепления)	595x595x40
Установочные размеры (с креплением)	595x595x40
Масса нетто, кг	3.4
Масса брутто, кг	3.785
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	605x605x145
Объем упаковки, м³	0.019058
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	224
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

Diora Office Opal

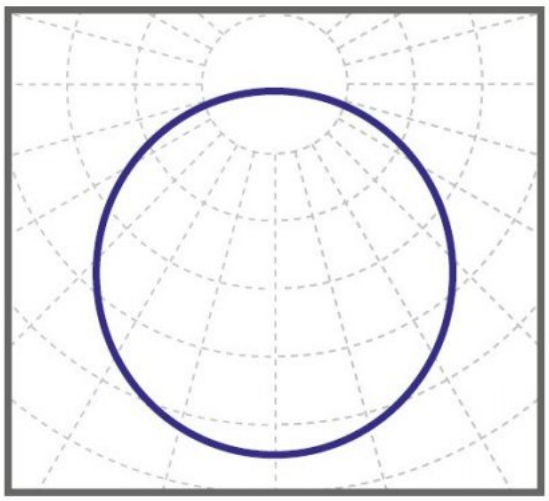

косинусная КСС 110°

ЧЕРТЁЖ

