




СВЕТИЛЬНИК TL236 W EL

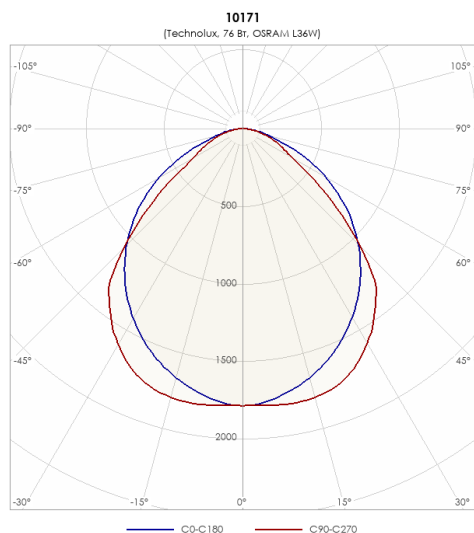

Модель TL236 W EL

Артикул 10171

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп 2x36 Вт

Тип лампы T8 (G13) T8 G13

Оптическая система Растр

Степень защиты IP20

Класс защиты I класс

Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 1235x310x85

Климатическое исполнение УХЛ4

Коэффициент мощности ≥ 0,96

Способ монтажа на потолок, на стену

Блок аварийного питания нет

КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета.
- Оптическая система - растр "Классика" из алюминия с белым глянцевым покрытием с высоким коэффициентом отражения, устанавливается в Корпус и фиксируется специальными защелками.
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) и стартеродержатели - BJB.
- Клеммная колодка - Tridonic.
- Защитная решетка (по отдельному заказу (арт.03246)).
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Магазины.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо на систему подвесов.



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Защитная решетка для светильников TL236/228/254/428/454/628/654	03246